

KCHJ-JL-ZG-V4-2020



172212050271

2017.02.06-2023.02.05



重庆开创环境监测有限公司

监测报告

开创环（检）字[2020]第 WT189 号



检测类别：委托检测

委托单位：重庆科华新型节能墙体材料有限公司

检测单位：重庆开创环境监测有限公司

报告日期：2020 年 5 月 18 日

（加盖检验检测专用章）



受重庆科华新型节能墙体材料有限公司委托，重庆开创环境监测有限公司于 2020 年 5 月 13 日对该企业无组织排放废气进行了检测。


1. 企业基本情况

表 1 基本情况

单位名称	重庆科华新型节能墙体材料有限公司		
单位地址	重庆市江津区珞璜工业园 B 区机电路 7 号		
联系人姓名	舒伟	联系人电话	18290410179
所属行业	/	生产负荷	30%

2. 检测内容

2.1 检测布点示意图

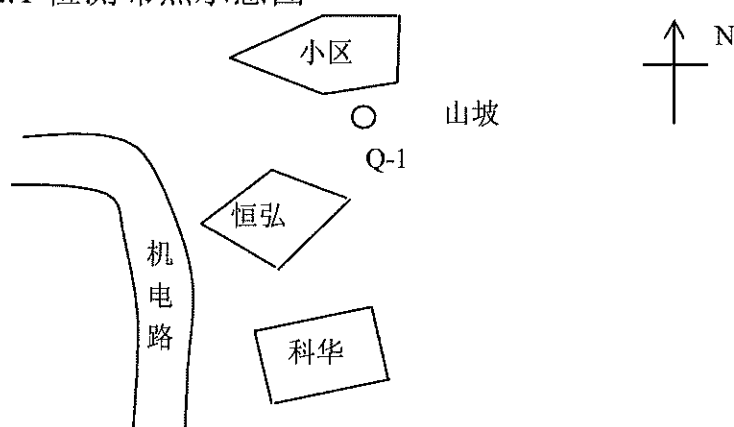

图例：○无组织废气检测点

2.2 检测点位及频次

表 2 检测点位及频次

检测类别	检测点位名称和编号	检测项目	检测频次
无组织废气	检测 1 点○ Q-1	臭气浓度	2 次/天， 检测 1 天

3. 检测方法

表 3 检测分析方法

检测项目	检测方法	方法检出限
臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	/

4. 检测结果



172220340326

2017.07.18-2023.07.18



重庆惠能标普科技有限公司

监 测 报 告

渝惠科（环监）[2021]WT004 号



受检单位：重庆科华新型节能墙体材料有限公司

监测类别：委托监测

报告日期：2021 年 1 月 25 日



（加盖业务专用章）

受 重庆科华新型节能墙体材料有限公司 委托，重庆惠能标普科技有限公司于 2021 年 1 月 11 日，对其 有组织废气、厂界噪声 进行了监测。

1 企业基本情况

表 1-1 企业基本情况表

单位名称	重庆科华新型节能墙体材料有限公司	曾用名	/
单位所在地址	重庆市江津区珞璜工业园 B 区机电路 7 号		
联系人姓名	刘梅	联系人电话	18996034954
企业法人（代码）	91500116597985585L	所属行业	制造业
企业生产情况	季生产天数（天）	81	
	季生产小时数（小时）	972	
	生产平均工况负荷（%）	100	
	监测期间实际生产负荷（%）	65.7	
备注：/			

2 监测情况

表 2-1 监测情况表

测点类别	测点编号	监测项目	监测点位数 (个)	监测频次	备注
有组织废气	JJFQG1502204 破碎机废气排放口 FQ1	颗粒物	3	每天间隔采样 3 次，监测 1 天	/
	JJFQG1502202 筒仓（石灰粉）废气排放口 FQ2	颗粒物			
	JJFQG1502205 筒仓（粉煤灰仓）废气排放口 FQ3	颗粒物			
噪声	C1	厂界噪声	1	每天昼间监测一次，监测 1 天	/

3 监测分析方法


监测分析方法详见表 3-1。

表 3-1 监测分析方法一览表

监测项目	监测方法	监测依据
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定	HJ 836-2017
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB12348-2008


4 监测仪器及检定

监测仪器见表 4-1。

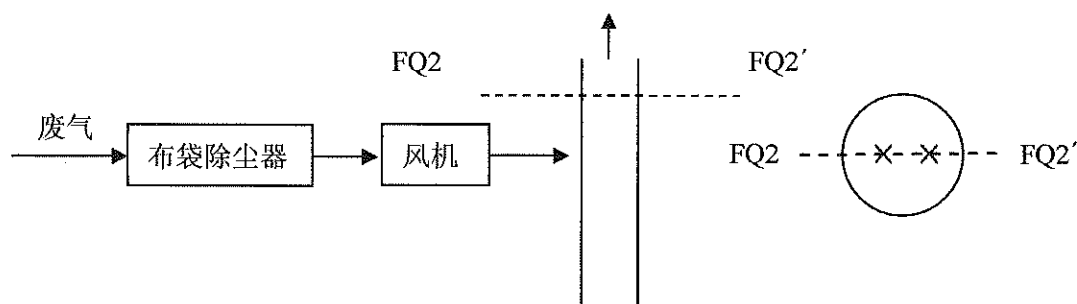

FO2-FO2'为监测断面, ×为监测点

图 5-1-3 筒仓（石灰粉）废气排放口 FO2 监测布点示意图

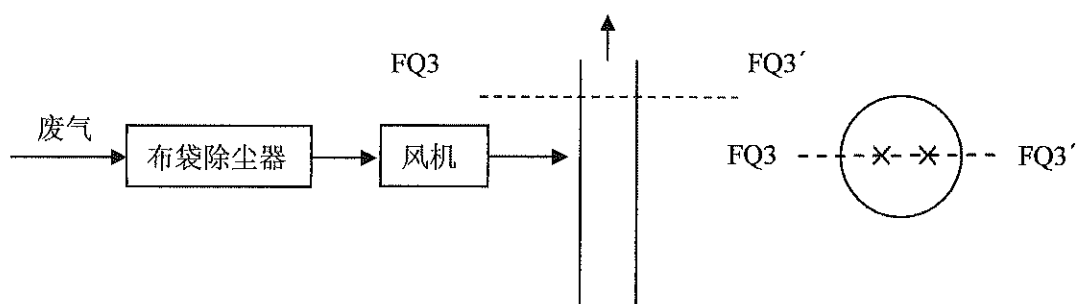

FO3-FO3'为监测断面, ×为监测点

图 5-1-4 筒仓（粉煤灰仓）废气排放口 FO3 监测布点示意图

5.2 废气监测结果

固定污染源废气监测结果详见表 5-2-1 至表 5-2-3。

表 5-2-1 破碎机废气排放口 FO1 废气监测结果表

烟囱高度: 18m

排气筒编号: JJFQG1502204

采样断面截面积: 0.1257m^2

监测日期	监测 点位	项 目	单位	FQ1-1-1	FQ1-1-2	FQ1-1-3	排放 限值
20210111	FQ1	烟气流速	m/s	16.2	15.9	16.4	/
		烟气流量(标.干)	m ³ /h	6.41×10 ³	6.28×10 ³	6.49×10 ³	/
		颗粒物实测浓度(标.干)	mg/m ³	18.0	18.7	16.8	/
		颗粒物排放浓度(标.干)	mg/m ³	18.0	18.7	16.8	100
		颗粒物排放速率	kg/h	0.115	0.117	0.109	2.52
评价依据	《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) 表 1 影响区						
监测结论	本次监测破碎机废气排放口 FQ1 废气: 颗粒物排放浓度及排放速率均达标						
备 注	运行负荷 65.7%						