

技术规格书

TECHNICAL SPECIFICATION

快速熔断器 RS619-690V/1000A-2000A-P16

For high speed fuse RS619-690V/1000A-2000A-P16

西安斯泰德熔断器有限公司

Xi'an Steady Fuse Co., LTD

做持续具有创造力、竞争力及盈利能力的企业

To be an enterprise with continuous creativity

competitiveness and profitability

一、技术规格 technical specifications


- 标准方体结构，快速熔断器，性能符合 GB/T13539,IEC60269
- 标准电压：AC690V
- 额定电流：1000-2000A
- 保护类别：aR
- 分断能力：AC 200kA
- 额定频率：45-62Hz
- 本系列产品均符合 RoHS 要求

本系列产品为平面端子螺栓连接式熔断器，适用于电力、整流、变流等行业应用，作为设备的短路及后备保护。

序号	型号规格	尺寸代码	额定电流 A	I ² t(A ² s)		功耗 W	安装 螺纹	安装 力矩	分断 能力
				弧前	熔断				
1	RS619-690V/1000A-P16	6	1000	85	550	175	M10	38N.m	200kA
2	RS619-690V/1100A-P16	6	1100	110	730	185	M10	38N.m	200kA
3	RS619-690V/1250A-P16	6	1250	160	1050	200	M10	38N.m	200kA
4	RS619-690V/1400A-P16	6	1400	230	1500	210	M10	38N.m	200kA
5	RS619-690V/1500A-P16	6	1500	265	1750	220	M10	38N.m	200kA
6	RS619-690V/1600A-P16	6	1600	340	2200	225	M10	38N.m	200kA
7	RS619-690V/1800A-P16	6	1800	480	3200	235	M10	38N.m	200kA
8	RS619-690V/2000A-P16	6	2000	650	4300	245	M10	38N.m	200kA

注：以上为试验电压 730V，200kA 最大分断能力下的典型数据。


二、外形尺寸 Outline dimensional drawing

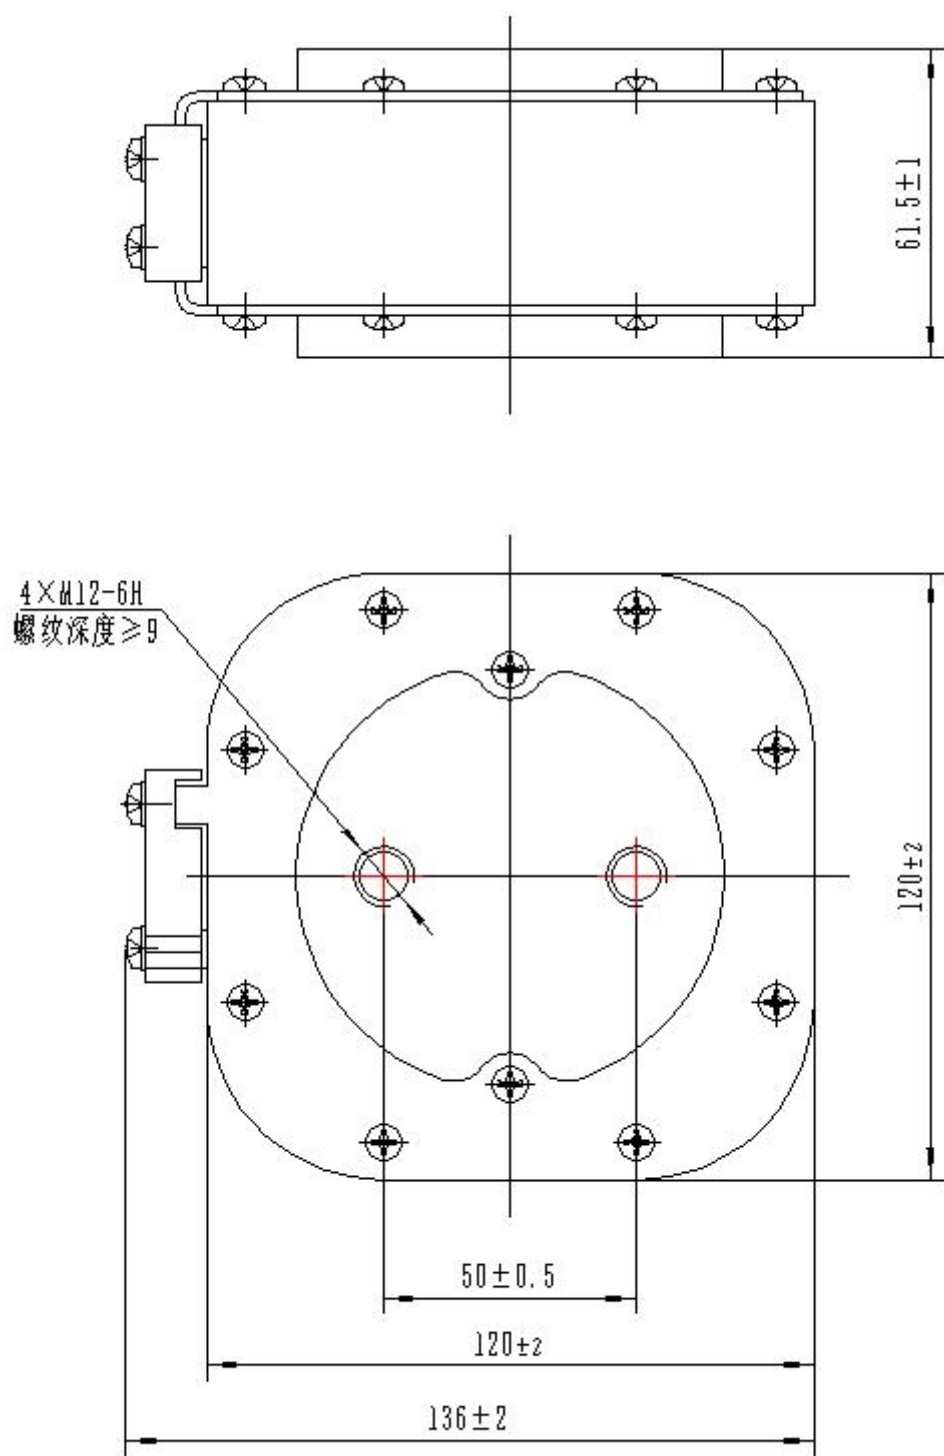

注：图中尺寸单位默认为毫米（mm）。

三、特性曲线 characteristic curve

690V 时间电流特性曲线 Time-Current Curve

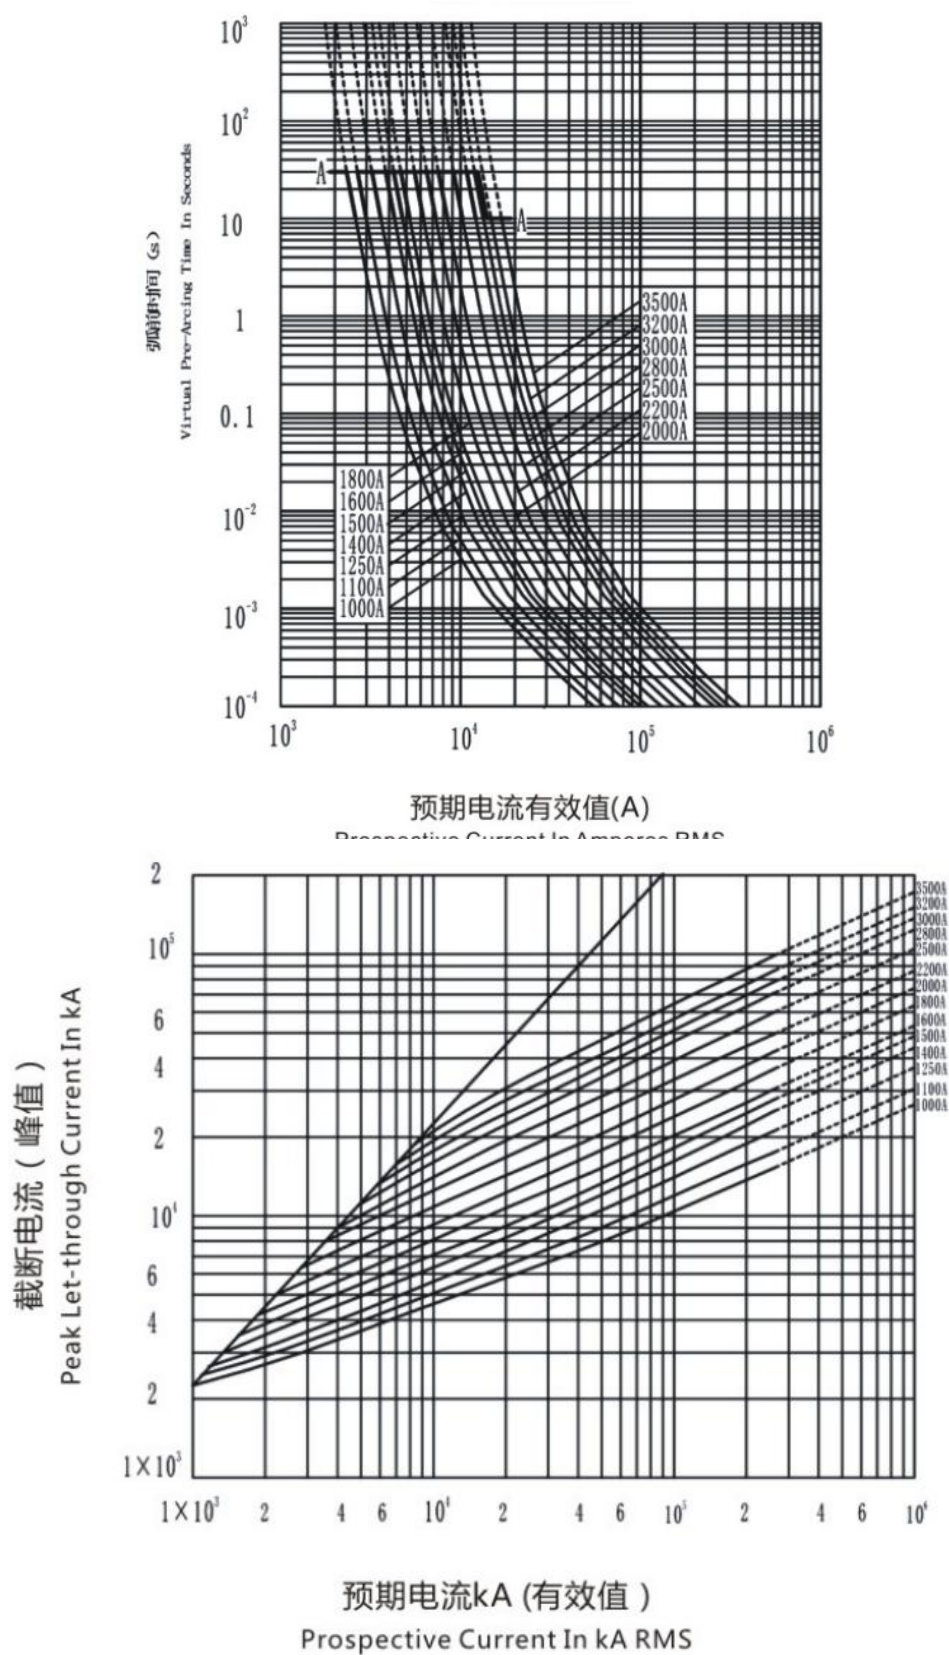



四、联系我们 Contact us

西安斯泰德熔断器有限公司

Xi'an Steady Fuse Co., Ltd.

公司地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩五路蔡伦路 2 号

Address: No. 2, Caotan 5th Road, Weiyang District, Xi 'an, Shaanxi, China

联系电话 Tel:

+86-029-68745747 / +86-13572955388

传真 Fax: +86-029-68745784

电子邮箱 E-mail: 15129015869@163.com

网址 Web: WWW.Steadyfuse.com