



监督审核通知书/信息确认表	
企 业 信 息	是否变更，如有变更请注明
企业名称：咸阳海龙密封复合材料有限公司	☒ 无变化； ☐ 变更后：
现证书范围：密封材料；金属橡胶复合密封板；金属橡胶密封件；软木复合材料密封制品的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动	☒ 无变化； ☐ 变更后：
注册地址：陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号 如变更请提供新营业执照	☒ 无变化； ☐ 变更后：
生产/经营地址：陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号	☒ 无变化； ☐ 变更后：
通讯地址：陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号	☒ 无变化； ☐ 变更后：
法定代表人：祝海峰	☒ 无变化； ☐ 变更后：
联系人/电话/邮箱（请务必填写有效邮箱）： 祝立夫 / 029-35367399 / xyhlmf@163.com	☒ 无变化； ☐ 变更后：
企业人数：70	☒ 无变化； ☐ 变更后：
营业执照经营范围是否变更 （如有变更请附变更后的营业执照）	☒ 无变化； ☐ 变更后：
体系文件是否变更 （如有变更请附变更后的体系文件）	☒ 无变化； ☐ 变更后：
多场所信息：	☒ 无变化； ☐ 变更后：
资质证书情况： ☐ 不需资质许可； ☒ 现有资质（请列明资质清单及资质证书附件）：	
国家、地方是否对产品质量、环境及职业健康安全方面进行监测： ☒ 是（请附监测结果） ☐ 否	
近一年是否发生过重大质量、安全、环境方面的事故，受上级部门的处罚情况：	



监督审核通知书/信息确认表	
☐ 是(请附处罚情况说明) ☒ 否	
涉及季节性生产的单位, 提供季节性生产的时间安排: 年 月 日至 年 月 日	
涉及夜班生产的单位, 提供倒班信息: 8:00-16:00; 16:00-24:00; 24:00-8:00 (需接受夜间生产期间的现场审核)	
请贵单位认真核对本表中的信息, 在监督审核之前将该表回传至认证机构, 以便我机构安排实施监督审核。 按照国家认证认可相关规定, 获证组织如不能在规定时间内完成监督审核(查), 认证证书将会被暂停或撤销。感谢您的配合和支持! 联系电话: 010-5824 6991 联系人: 市场部 邮箱: isc_service@china-isc.org.cn	企业确认人签字: 祝逸夫 企业盖章:  2024年9月28日



附件:

资质清单及证书

序号	名称	有效期	认证机构
1	质量管理体系认证证书	2022年4月27日-2025年4月26日	卓越新时代认证有限公司
2	测量管理体系认证证书	2019年10月30日-2024年10月29日	北京国标联合认证有限公司
3	质量管理体系认证证书	2022年12月30日-2025年12月29日	北京九鼎国联认证有限公司
4	环境管理体系认证证书	2022年10月21日-2025年10月24日	北京国标联合认证有限公司

质量管理体系认证证书

统一社会信用代码: 91610424221927205J

注册号: 26422Q30083R2M

兹证明

咸阳海龙密封复合材料有限公司

生产经营地址: 陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号 (邮政编码: 713306)

注册地址: 陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号 (邮政编码: 713306)

质量管理体系符合

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准

认证范围如下:

金属橡胶复合密封板的开发和生产; 橡胶密封件 (含金属橡胶密封件)、
软木橡胶复合材料密封制品 (有资质要求的除外) 的生产

总部: 金属橡胶复合密封板的开发和生产

分场所: 乾县密封件厂区 乾县工业园92号

橡胶密封件 (含金属橡胶密封件)、

软木橡胶复合材料密封制品 (有资质要求的除外) 的生产

证书有效期: 2022年04月27日至2025年04月26日

变更日期:

签发人:

郭九森

卓越新时代认证有限公司

中国辽宁省沈阳市沈河区施工街217号 (1-23-26)

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C200-M

获证组织必须定期接受监督审核, 并经审核合格此证书方持续有效。

此证书有效性请随时查阅公司网站 WWW.ZYXQC.COM.CN 或 WWW.CNCA.GOV.CN



测量管理体系认证 (AAA) 证书

MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM(AAA) CERTIFICATE

证书号: ISC-2019-0521

兹 证 明

咸阳海龙密封复合材料有限公司

统一社会信用代码: 91610424221927205J

注册地址: 陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号

生产经营地址: 陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号; 陕西省咸阳市乾县工业区92号

符合 GB/T 19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系-测量过程和测量设备的要求》标准的全部要求, 对产品质量、经营管理、环境监测、安全防护、能源管理等方面起到计量保障作用。特发此证 (认证范围见证书附件)。

This is to certify your measurement management system conforms to all the requirements of ISO10012:2003 "Measurement management system-Requirements for measurement process and measurement equipment".

发证日期: 2019 年 10 月 30 日

有效日期: 2024 年 10 月 29 日

本证书自有效期起始日期后的每年度进行监督审核, 证书是否继续有效以加贴监督合格标志和年度审核报告为准。

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询

本证书信息可在认证机构官方网站(www.china-isc.org.cn)上查询

第一次
监 督

第二次
监 督

第三次
监 督

第四次
监 督



证书二维码

签 发 人:

认证机构: 北京国标联合认证有限公司



地址: 北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603 电话: (+86 10) 8225 2376 www.china-isc.org.cn



质量管理体系认证证书

兹证明

咸阳海龙密封复合材料有限公司

陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号, 713306

质量管理体系通过了本公司根据:

《IATF16949:2016 汽车认证方案》实施的审核

符合以下标准要求:

IATF16949:2016

认证注册范围:

金属橡胶密封件的设计和制造 (涉及 3C 产品除外)

删减:无

注册日期: 2022年12月30日

有效期至: 2025年12月29日

IATF 证书编号: 0465289

CASC 证书编号: 2022A474



总经理:

肖飞

北京九鼎国联认证有限公司

中国北京市朝阳区东大桥路12号1幢5层516室



本证书所有权归 CASC 所有, 当要求时获证企业必须归还。只有接受并符合监督审核的要求才能保持认证注册的有效。本证书的有效状态可查询网站 www.casc-cert.com, 以及 www.iatfglobaloversight.org。

版本: A

修订日期: 无

第 1 页 共 2 页



环境管理体系认证证书

证书编号: ISC-E-2022-1673

兹 证 明

咸阳海龙密封复合材料有限公司

统一社会信用代码: 91610424221927205J

注册地址: 陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号

邮编: 713306

审核地址: 陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号/陕西省咸阳市乾县工业区92号

邮编: 713306

管理体系符合

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准要求

认证范围:

密封材料; 金属橡胶复合密封板; 金属橡胶密封件; 软木复合材料密封制品的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

本证书自有效期起始日期后的每年度进行监督审核, 监督合格发放《年度监督审核合格通知书》和年度审核报告为准

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询

本证书信息可在认证机构官方网站(www.china-isc.org.cn)上查询

首次发证日期: 2019 年 10 月 25 日

发 证 日 期: 2022 年 10 月 21 日

有 效 期 至: 2025 年 10 月 24 日



证书二维码

签 发 人:

认证机构: 北京国标联合认证有限公司



地址: 北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603 电话: (+86 10) 8225 2376 www.china-isc.org.cn



关于环境方面的监测结果



正本

监 测 报 告

No: 泽希检测 (综) 202403026 号

项目名称: 咸阳海龙密封复合材料有限公司 (阳峪厂区)

2024 年度监测

委托单位: 咸阳海龙密封复合材料有限公司 (阳峪厂区)

报告类别: 自行监测

报告日期: 2024 年 04 月 30 日

陕西泽希检测服务有限公司





监测报告

泽希检测（综）202403026 号

第 1 页 共 16 页

1.基础信息

项目名称	咸阳海龙密封复合材料有限公司（阳峪厂区）2024 年度监测		
项目地址	陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路 1 号		
委托单位	咸阳海龙密封复合材料有限公司（阳峪厂区）		
采样日期	2024 年 04 月 01 日 2024 年 04 月 16 日 2024 年 04 月 25 日	分析日期	2024 年 04 月 01 日-04 月 12 日 2024 年 04 月 16 日-04 月 23 日 2024 年 04 月 25 日-04 月 30 日
监测内容	有组织废气 监测点位：1#软木橡胶制品制造课工艺排气筒进、出口；2#胶料制造课工艺排气筒进、出口 监测项目：进口监测非甲烷总烃，出口监测颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 监测频次：监测 1 天，3 次/天 监测点位：3#密封板制造课工艺排气筒进口 1、进口 2、总出口 监测项目：进口监测非甲烷总烃，出口监测非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 监测频次：监测 1 天，3 次/天 监测点位：4#表面处理课工艺排气筒出口 监测项目：甲苯、二甲苯 监测频次：监测 1 天，3 次/天 油烟 监测点位：食堂油烟排气筒出口 监测项目：饮食业油烟 监测频次：监测 1 天，5 次/天 无组织废气 监测点位：在项目地厂界上风向设 1 个监测点位，下风向设 3 个监测点位，厂区厂房外设 1 个监测点位，共设 5 个监测点位 监测项目：厂界监测非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢、臭气浓度、甲苯、二甲苯，厂区监测非甲烷总烃 监测频次：监测 1 天，4 次/天 废水 监测点位：废水总排口 监测项目：pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、石油类、锌 监测频次：监测 1 天，1 次/天 地下水 监测点位：阳峪厂区自备井 监测项目：pH 值、六价铬、挥发酚、高锰酸盐指数、总硬度、硝酸盐（以 N 计）、亚硝酸盐氮、总大肠菌群 监测频次：监测 1 天，1 次/天 工业企业厂界噪声 监测点位：在项目厂界四周及厂区厂房外各设 1 个监测点位，共设 5 个监测点位 监测项目：等效连续 A 声级 监测频次：昼间 1 次，监测 1 天		



监测报告

泽希检测 (综) 202403026 号

第 2 页 共 16 页

监测依据	《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007 《饮食业油烟排放标准 (试行)》GB18483-2001 《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000 《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019 《地下水环境监测技术规范》HJ 164-2020 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008
监测仪器及编号	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪/ZR-3260D/ (ZXJC-YQ-137、ZXJC-YQ-138) 自动烟尘烟气综合测试仪/ZR-3260/ (ZXJC-YQ-069) 环境空气颗粒物综合采样器/ZR-3922/ (ZXJC-YQ-007、ZXJC-YQ-116、ZXJC-YQ-117、ZXJC-YQ-119、ZXJC-YQ-062) 高负压智能综合采样器/ADS-2062G/ (ZXJC-YQ-073) 多功能声级计/AWA5688/ (ZXJC-YQ-122) 声级校准器/AWA6021A/ (ZXJC-YQ-121)
备 注	/

2.检测依据

检测依据				
检测类别	检测项目	检测依据	仪器名称/型号/管理编号	检出限
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的 测定-气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪 GC9790II ZXJC-YQ-051	0.07mg/m ³
	硫化氢	污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 (第四版) 国家环境保护总局 (2003 年)	可见分光光度计 /N2S/ ZXJC-YQ-021	0.01mg/m ³
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	PR 系列天平 (十万分之 一) /PX85ZH/ ZXJC-YQ-023	1.0mg/m ³
	臭气浓度	环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/
	甲苯	环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010	气相色谱仪 /GC4000A/ ZXJC-YQ-090	5.0×10 ⁻⁴ mg/m ³
	二甲苯			5.0×10 ⁻⁴ mg/m ³



监测报告

泽希检测 (综) 202403026 号

第 3 页 共 16 页

检测依据				
检测类别	检测项目	检测依据	仪器名称/型号/管理编号	检出限
油烟	饮食业油烟	饮食业油烟排放标准 (试行) 附录 A 饮食业油烟采样方法及分析方法 GB 18483-2001	红外分光测油仪 /OIL460/ ZXJC-YQ-025	/
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的 测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017	气相色谱仪 GC9790II ZXJC-YQ-051	0.07mg/m ³
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022	PR 系列天平 (十万分之 一) /PX85ZH/ ZXJC-YQ-023	/
	臭气浓度	环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/
	硫化氢	环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 第四版 (增补版) 国家环境保护总局 (2003 年)	可见分光光度计 /N2S/ ZXJC-YQ-021	0.001mg/m ³
	甲苯	环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010	气相色谱仪 /GC4000A/ ZXJC-YQ-090	5.0×10 ⁻⁴ mg/m ³
	二甲苯			5.0×10 ⁻⁴ mg/m ³
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	酸度计 /P611/ ZXJC-YQ-093	/
	五日生化需 氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	SPX-系列生化培养箱 /SPX-150BIII/ ZXJC-YQ-013	0.5mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50ml 滴定管 A 级	4mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	PR 系列天平 (万分之一) /PR224ZH/E/ ZXJC-YQ-022	4mg/L



监测报告

泽希检测 (综) 202403026 号

第 4 页 共 16 页

检测依据				
检测类别	检测项目	检测依据	仪器名称/型号/管理编号	检出限
废水	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	可见分光光度计/ N2S/ ZXJC-YQ-021	0.025mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 /SP-756P/ ZXJC-YQ-027	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	可见分光光度计 /N2S/ ZXJC-YQ-021	0.01mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 /OIL460/ ZXJC-YQ-025	0.06mg/L
	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计 /SP-3500AA(4AT)/ ZXJC-YQ-083	0.05mg/L
地下水	pH 值	生活饮用水标准检验方法第 4 部分: 感官性状和物理指标 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2023	PH 计 /PHS-3C/ ZXJC-YQ-019	/
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	可见分光光度计/ N2S/ ZXJC-YQ-021	0.0003mg/L
	高锰酸盐指数	生活饮用水标准检验方法第 7 部分: 有机物综合指标 4.1 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2023	50ml 滴定管 A 级	0.05mg/L
	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法第 5 部分: 无机非金属指标 8.2 紫外分光光度法 GB/T 5750.5-2023	紫外可见分光光度计/ SP-756P/ ZXJC-YQ-027	0.2mg/L
	亚硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法第 5 部分: 无机非金属指标 12.1 重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-2023	可见分光光度计/ N2S/ ZXJC-YQ-021	0.001mg/L



监测报告

泽希检测 (综) 202403026 号

第 5 页 共 16 页

检测依据				
检测类别	检测项目	检测依据	仪器名称/型号/管理编号	检出限
地下水	六价铬	生活饮用水标准检验方法第 6 部分： 金属和类金属指标 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023	可见分光光度计/ N2S/ ZXJC-YQ-021	0.004mg/L
	总硬度	生活饮用水标准检验方法第 4 部分： 感官性状和物理指标 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023	50ml 滴定管 A 级	1.0mg/L
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法第 12 部分： 微生物指标总大肠菌群 5.1 多管发酵法 GB/T 5750.12-2023	生化培养箱 /SPX-150BIII/ ZXJC-YQ-098	/
噪声	等效连续 A 声级	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	多功能声级计 /AWA6228+/ ZXJC-YQ-011	/

3.监测结果

有组织废气							
采样日期	监测点位	监测项目		监测结果			
2024.04.01	1#软木橡胶制品制造课 工艺排气筒进口	测点管道截面积（m²）		0.2827			
		监测频次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值
		测点烟气含湿量（%）		3.01	3.07	2.98	3.02
		测点烟气流速（m/s）		8.6	8.6	8.2	8.5
		测点烟气温度（℃）		22.0	21.7	21.7	21.8
		标干流量（Nm³/h）		7000	7003	6675	6893
		非甲烷 总烃	实测浓度 （mg/m³）	7.17	6.18	6.48	6.61
			排放速率 （kg/h）	0.050	0.043	0.043	0.046



监测报告

泽希检测 (综) 202403026 号

第 6 页 共 16 页

有组织废气							
采样日期	监测点位	监测项目		监测结果			
2024.04.01	1#软木橡胶制品制造课工艺排气筒出口	净化设施名称		低温等离子+活性炭吸附			
		排气筒高度 (m)		15			
		测点管道截面积 (m ²)		0.1963			
		监测频次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值 标准限值
		测点烟气含湿量 (%)		2.86	2.93	2.81	2.87 /
		测点烟气流速 (m/s)		11.0	10.9	10.9	10.9 /
		测点烟气温度 (°C)		27.4	26.9	27.1	27.1 /
		标干流量 (Nm ³ /h)		6140	6081	6082	6101 /
		非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m ³)	5.46	4.87	4.96	5.10 10
			排放速率 (kg/h)	0.034	0.030	0.030	0.031 /
		硫化氢	实测浓度 (mg/m ³)	0.153	0.121	0.128	0.134 /
			排放速率 (kg/h)	9.4×10 ⁻⁴	7.4×10 ⁻⁴	7.8×10 ⁻⁴	8.2×10 ⁻⁴ 0.33
		颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	3.1	2.9	2.5	2.8 12
			排放速率 (kg/h)	0.019	0.018	0.015	0.017 /
		臭气浓度 (无量纲)		174	132	151	/ 2000
2024.04.16	2#胶料制造课工艺排气筒进口	测点管道截面积 (m ²)		0.3848			
		监测频次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值
		测点烟气含湿量 (%)		3.58	3.62	3.65	3.62
		测点烟气流速 (m/s)		9.3	9.1	10.4	9.6
		测点烟气温度 (°C)		25.5	25.5	25.8	25.6



监测报告

泽希检测 (综) 202403026 号

第 7 页 共 16 页

有组织废气							
采样日期	监测点位	监测项目		监测结果			
2024.04.16	2#胶料制造 课工艺排气 筒进口	监测频次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值
		标干流量 (Nm ³ /h)		10237	10012	11404	10551
		非甲烷 总烃	实测浓度 (mg/m ³)	6.64	6.40	6.20	6.41
			排放速率 (kg/h)	0.068	0.064	0.071	0.068
	2#胶料制造 课工艺排气 筒出口	净化设施名称		活性炭吸附箱+低温等离子+布袋除尘器			
		排气筒高度 (m)		0.2827			
		测点管道截面积 (m ²)		15			
		监测频次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值
		测点烟气含湿量 (%)		3.26	3.17	3.21	3.21
		测点烟气流速 (m/s)		15.6	16.1	17.3	16.3
		测点烟气温度 (°C)		26.8	26.4	26.4	26.5
		标干流量 (Nm ³ /h)		12627	13052	13999	13226
		非甲烷 总烃	实测浓度 (mg/m ³)	5.15	4.69	4.79	4.88
			排放速率 (kg/h)	0.065	0.061	0.067	0.064
		硫化氢	实测浓度 (mg/m ³)	0.111	0.100	0.128	0.113
			排放速率 (kg/h)	1.4×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³	1.8×10 ⁻³	1.5×10 ⁻³
		颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	2.8	3.2	2.6	2.9
			排放速率 (kg/h)	0.035	0.042	0.036	0.038
		臭气浓度 (无量纲)		173	199	234	/



监测报告

泽希检测 (综) 202403026 号

第 8 页 共 16 页

有组织废气							
采样日期	监测点位	监测项目		监测结果			
2024.04.16	3#密封板制造课工艺排气筒进口 1	测点管道截面积（m ² ）		0.5027			
		监测频次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值
		测点烟气含湿量（%）		3.04	2.97	3.07	3.03
		测点烟气流速（m/s）		7.2	6.9	7.2	7.1
		测点烟气温度（℃）		25.8	25.3	25.2	25.4
		标干流量（Nm ³ /h）		10336	9943	10356	10212
		非甲烷总烃	实测浓度（mg/m ³ ）	12.0	13.2	14.3	13.2
			排放速率（kg/h）	0.12	0.13	0.15	0.13
	3#密封板制造课工艺排气筒进口 2	测点管道截面积（m ² ）		0.3600			
		监测频次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值
		测点烟气含湿量（%）		3.32	3.41	3.37	3.37
		测点烟气流速（m/s）		2.5	2.2	2.3	2.3
		测点烟气温度（℃）		31.7	30.8	31.4	31.3
		标干流量（Nm ³ /h）		2524	2225	2313	2354
		非甲烷总烃	实测浓度（mg/m ³ ）	7.94	8.07	8.24	8.08
			排放速率（kg/h）	0.020	0.018	0.019	0.019
	3#密封板制造课工艺排气筒总出口	净化设施名称		光氧等离子一体机+活性炭吸附箱 低温等离子+活性炭吸附箱			
		排气筒高度（m）		15			
		测点管道截面积（m ² ）		1.1310			



监测报告

泽希检测 (综) 202403026 号

第 9 页 共 16 页

有组织废气								
采样日期	监测点位	监测项目		监测结果				
2024.04.16	3#密封板制造课工艺排气筒总出口	监测频次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值	标准限值
		测点烟气含湿量（%）		2.93	2.99	2.95	2.96	/
		测点烟气流速（m/s）		5.6	6.0	5.8	5.8	/
		测点烟气温度（℃）		33.5	33.0	32.9	33.1	/
		标干流量（Nm³/h）		17732	19047	18429	18403	/
		非甲烷总烃	实测浓度（mg/m³）	6.02	5.64	5.48	5.71	10
			排放速率（kg/h）	0.11	0.11	0.10	0.11	/
		硫化氢	实测浓度（mg/m³）	0.149	0.135	0.106	0.130	/
			排放速率（kg/h）	2.6×10 ⁻³	2.6×10 ⁻³	2.0×10 ⁻³	2.4×10 ⁻³	0.33
		臭气浓度（无量纲）		234	269	173	/	2000
	4#表面处理课工艺排气筒出口	净化设施名称		活性炭吸附箱				
		排气筒高度（m）		15				
		测点管道截面积（m²）		0.2827				
		监测频次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值	标准限值
		测点烟气含湿量（%）		3.02	3.08	2.97	3.02	/
		测点烟气流速（m/s）		13.2	11.8	12.1	12.4	/
		测点烟气温度（℃）		28.3	28.8	29.4	28.8	/
		标干流量（Nm³/h）		10638	9491	9724	9951	/
		甲苯	实测浓度（mg/m³）	0.390	0.309	0.368	0.356	
			排放速率（kg/h）	4.1×10 ⁻³	2.9×10 ⁻³	3.6×10 ⁻³	3.6×10 ⁻³	
		二甲苯	实测浓度（mg/m³）	0.118	0.184	0.198	0.167	
			排放速率（kg/h）	1.3×10 ⁻³	1.7×10 ⁻³	1.9×10 ⁻³	1.6×10 ⁻³	



监测报告

泽希检测 (综) 202403026 号

第 10 页 共 16 页

有组织废气										
采样日期	监测点位	监测项目		监测结果						
2024.04.16	食堂油烟 排气筒出口	净化设施名称		静电式油烟净化器						
		基准灶头数（个）		3.0						
		高度（m）		5						
		测点管道截面（m ² ）		0.1257						
		监测频次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	平均值	标准 限值
		测点烟气含湿量（%）		4.29	4.24	4.31	4.35	4.28	4.29	/
		测点烟气温度（℃）		22.9	24.3	25.2	24.5	25.9	24.6	/
		测点烟气流速（m/s）		15.5	13.3	14.5	14.3	13.7	14.3	/
		标干流量（Nm ³ /h）		5586	4772	5182	5121	4883	5109	/
		饮食业 油烟	实测浓度（mg/m ³ ）	0.13	0.09	0.17	0.16	0.20	0.15	/
折算浓度（mg/m ³ ）	0.12		0.07	0.15	0.14	0.16	0.13	2.0		
无组织废气										
采样日期	监测点位	监测频次	监测项目及结果				气象条件			
			非甲烷总烃(mg/m ³)	颗粒物(mg/m ³)	硫化氢(mg/m ³)	臭气浓度(无量纲)	气温(℃)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向
2024.04.01	上风向 1#	第 1 次	0.43	0.223	0.004	<10	22.1	90.6	1.5	北
		第 2 次	0.54	0.232	0.002	<10	22.7	90.5	1.7	北
		第 3 次	0.58	0.236	0.003	<10	21.7	90.5	1.5	北
		第 4 次	0.49	0.217	0.004	<10	21.0	90.5	1.6	北
	下风向 2#	第 1 次	0.92	0.344	0.007	<10	22.1	90.6	1.5	北
		第 2 次	0.81	0.331	0.008	<10	22.7	90.5	1.7	北
		第 3 次	0.89	0.322	0.008	<10	21.7	90.5	1.5	北
		第 4 次	0.88	0.338	0.007	<10	21.0	90.5	1.6	北



监测报告

泽希检测 (综) 202403026 号

第 11 页 共 16 页

无组织废气										
采样日期	监测点位	监测频次	监测项目及结果				气象条件			
			非甲烷总烃(mg/m³)	颗粒物(mg/m³)	硫化氢(mg/m³)	臭气浓度(无量纲)	气温(℃)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向
2024.04.01	下风向 3#	第 1 次	0.83	0.314	0.009	<10	22.1	90.6	1.5	北
		第 2 次	0.82	0.326	0.008	<10	22.7	90.5	1.7	北
		第 3 次	0.85	0.317	0.007	<10	21.7	90.5	1.5	北
		第 4 次	0.92	0.321	0.009	<10	21.0	90.5	1.6	北
	下风向 4#	第 1 次	0.89	0.333	0.008	<10	22.1	90.6	1.5	北
		第 2 次	0.94	0.331	0.008	<10	22.7	90.5	1.7	北
		第 3 次	0.81	0.349	0.007	<10	21.7	90.5	1.5	北
		第 4 次	0.82	0.353	0.007	<10	21.0	90.5	1.6	北
标准限值			3	1.0	0.06	20	/	/	/	/
无组织废气										
采样日期	监测点位	监测频次	监测项目及结果		气象条件					
			甲苯(mg/m³)	二甲苯(mg/m³)	气温(℃)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向		
2024.04.25	上风向 1#	第 1 次	5.0×10 ⁻⁴ ND	5.0×10 ⁻⁴ ND	28.3	90.9	1.1	西		
		第 2 次	5.0×10 ⁻⁴ ND	5.0×10 ⁻⁴ ND	29.9	90.8	1.0	西		
		第 3 次	5.0×10 ⁻⁴ ND	5.0×10 ⁻⁴ ND	30.1	90.8	0.9	西		
		第 4 次	5.0×10 ⁻⁴ ND	5.0×10 ⁻⁴ ND	30.7	90.7	0.9	西		
	下风向 2#	第 1 次	0.0172	0.0251	28.3	90.9	1.1	西		
		第 2 次	0.0117	0.0107	29.9	90.8	1.0	西		
		第 3 次	0.0508	0.0768	30.1	90.8	0.9	西		
		第 4 次	0.0436	0.0313	30.7	90.7	0.9	西		



监测报告

泽希检测 (综) 202403026 号

第 12 页 共 16 页

无组织废气								
采样日期	监测点位	监测频次	监测项目及结果		气象条件			
			甲苯 (mg/m ³)	二甲苯 (mg/m ³)	气温 (℃)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向
2024.04.25	下风向 3#	第 1 次	0.0979	0.0315	28.3	90.9	1.1	西
		第 2 次	0.0050	0.0120	29.9	90.8	1.0	西
		第 3 次	0.0464	0.0193	30.1	90.8	0.9	西
		第 4 次	0.0054	0.0080	30.7	90.7	0.9	西
	下风向 4#	第 1 次	0.0091	0.0228	28.3	90.9	1.1	西
		第 2 次	0.0050	0.0141	29.9	90.8	1.0	西
		第 3 次	0.0665	0.0587	30.1	90.8	0.9	西
		第 4 次	0.0286	0.0075	30.7	90.7	0.9	西
标准限值			0.3	0.3	/	/	/	/
无组织废气								
采样日期	监测点位	监测频次	监测项目 及结果	气象条件				
			非甲烷总烃 (mg/m ³)	气温 (℃)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	
2024.04.01	厂区厂房 外 5#	第 1 次	4.28	22.1	90.6	1.5	北	
		第 2 次	4.08	22.7	90.5	1.7	北	
		第 3 次	4.24	21.7	90.5	1.5	北	
		第 4 次	4.14	21.0	90.5	1.6	北	
标准限值			10	/	/	/	/	/



监测报告

泽希检测 (综) 202403026 号

第 13 页 共 16 页

废水					
采样日期	监测点位	监测项目	监测结果	标准限值	单位
2024.04.01	废水总排口	pH 值	7.6（15.2℃）	6-9	无量纲
		五日生化需氧量	49.2	300	mg/L
		悬浮物	7	400	mg/L
		化学需氧量	66	500	mg/L
		氨氮	0.082	25	mg/L
		总氮	2.44	45	mg/L
		总磷	0.05	5	mg/L
		锌	0.05ND	5.0	mg/L
		石油类	0.17	30	mg/L
地下水					
采样日期	监测点位	监测项目	监测结果	标准限值	单位
2024.04.01	阳峪厂区自备井	pH 值	7.03	6.5-8.5	无量纲
		硝酸盐(以 N 计)	1.87	≤20.0	mg/L
		亚硝酸盐氮	0.003	≤1.00	mg/L
		挥发酚	0.0012	≤0.002	mg/L
		六价铬	0.010	≤0.05	mg/L
		高锰酸盐指数	0.62	≤3.0	mg/L
		总硬度	144	≤450	mg/L
		总大肠菌群	未检出	≤3.0	MPN/100ml



监测报告

泽希检测 (综) 202403026 号

第 14 页 共 16 页

工业企业厂界噪声						
气象条件		监测日期		昼间		
		2024.04.01		阴、北风、1.6m/s		
测量日期		校准声级 dB（A）				备注（标准值：94.0）
		测量前		测量后		测量前后校准值示值 偏差≤0.5dB（A）测量 数据有效
		测量值	示值差值	测量值	示值差值	
2024.04.01	昼间	93.9	0.1	93.8	0.2	
监测日期 监测点位		2024.04.01				
		昼间（dB(A)）				
1#项目南厂界		57				
2#项目东厂界		56				
3#项目西厂界		58				
4#项目北厂界		57				
5#厂区厂房外		55				
标准限值		60				
本页以下空白						




监测报告

泽希检测 (综) 202403026 号

第 15 页 共 16 页

监测点位示意图

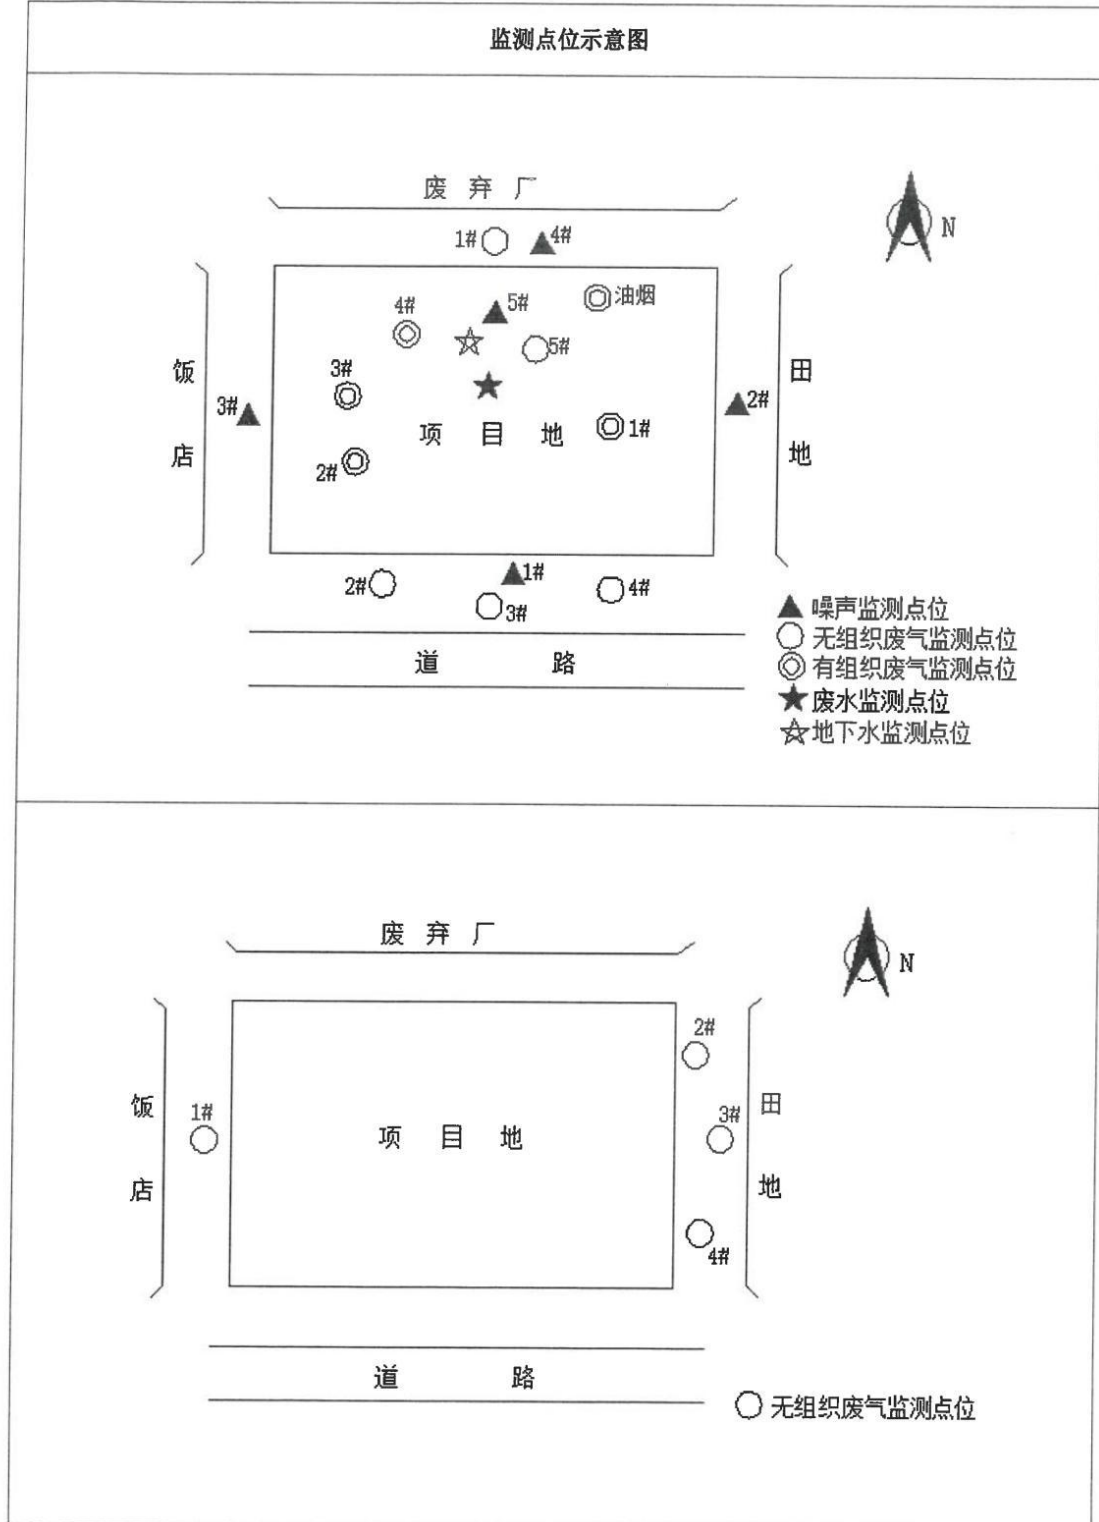



监测报告

泽希检测 (综) 202403026 号

第 16 页 共 16 页

评价: 通过以上数据可知 1、有组织废气 1#软木橡胶制品制造课工艺排气筒出口、2#胶料制造课工艺排气筒出口、3#密封板制造课工艺排气筒出口非甲烷总烃排放浓度均符合《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017 表 1 橡胶制品制造行业标准限值要求, 硫化氢、臭气浓度监测结果均符合《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993 表 2 标准限值要求; 1#软木橡胶制品制造课工艺排气筒出口、2#胶料制造课工艺排气筒出口颗粒物排放浓度均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》GB 27632-2011 中表 5 标准限值要求; 4#表面处理课工艺排气筒出口甲苯与二甲苯合计监测结果均符合《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017 表 1 橡胶制品制造行业标准限值要求; 食堂油烟排气筒出口饮食业油烟监测结果均符合《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001 表 2 标准限值要求;

2、无组织废气厂界非甲烷总烃、甲苯、二甲苯监测结果均符合《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017 表 3 标准限值要求, 颗粒物监测结果均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》GB 27632-2011 中表 6 标准限值要求, 硫化氢、臭气浓度监测结果均符合《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993 表 1 二级标准限值要求; 厂区内非甲烷总烃监测结果均符合《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017 表 2 标准限值要求;

3、废水总排口 pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、锌监测结果均符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 中三级标准限值要求, 氨氮、总磷、总氮监测浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 表 1 中 C 级标准限值要求;

4、地下水中 pH 值、六价铬、挥发酚、高锰酸盐指数 (耗氧量)、总硬度、硝酸盐 (以 N 计)、亚硝酸盐氮、总大肠菌群监测结果均符合《地下水质量标准》GB/T14848-2017 表 1 中 III 类标准限值的要求;

5、厂界四周及厂区厂房外噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中 2 类标准限值要求。

备注: 1、本结果仅对本次监测负责;
2、评价标准由委托方提供;
3、pH 值监测结果后括号内数值为测定样品时的温度。

编制人: 李树 室主任: 李树 审核人: 陈庆媛 签发人: 李树

签发日期: 2024 年 4 月 30 日





关于职业健康安全方面的监测结果

咸阳海龙密封复合材料有限公司 职业健康检查结果报告书 (报告编号: ZT-24032816)

咸阳职业病防治所
二〇二四年四月



职业健康检查结果报告书

陕卫职检备字 (2020) 第 038 号

被 检 单 位: 咸阳海龙密封复合材料有限公司

职业健康检查类别: 在岗期间

主要职业危害因素: 粉尘、噪声、二甲苯、硫化氢





陕西省卫生健康委员会

职业健康检查机构备案回执

编号：陕卫职检备字(2020)第 038 号

机构名称	咸阳化工医院(咸阳市职业病防治所)	医疗机构执业许可证/放射诊疗许可证号	PDY70557061040417H2161/ 咸渭卫放证字(2015)第002号
法定代表人	郭建超	联系电话	029-33415592
机构地址	咸阳市渭城区金旭路1号		
备案开展职业健康检查类别及项目	一、接触粉尘类：1、游离二氧化硅粉尘(结晶型二氧化硅粉尘)；2、煤尘；3、石棉粉尘；4、其他无机粉尘。二、接触化学因素类：1、铅及其无机化合物；2、四乙基铅；3、锰及其无机化合物；4、钡及其无机化合物；5、镉及其无机化合物；6、铜及其无机化合物；7、铬及其无机化合物；8、氧化锌；9、砷；10、磷及其无机化合物；11、磷化氢；12、钡化合物(氯化钡、硝酸钡、醋酸钡)；13、钒及其无机化合物；14、钒及其无机化合物；15、三烷基锡；16、烷基锡；17、苯(含甲苯、二甲苯)；18、二硫化碳；19、四氯化碳；20、甲醇；21、汽油；22、溴甲烷；23、二氯乙烷；24、正己烷；25、苯的氨基与硝基化合物；26、三硝基甲苯；27、联苯胺；28、氯气；29、二氧化硅；30、氮氧化物；31、氨；32、光气；33、甲醛；34、一甲胺；35、一氧化碳；36、硫化氢；37、氯乙烷；38、三氯乙烯；39、氯丙烯；40、氯丁二烯；41、有机氟；42、二异氰酸甲苯酯；43、二甲基甲酰胺；44、氯及腈类化合物；45、氯甲醚(含双(氯甲基)醚)；46、丙烯酰胺；47、偏二甲基肼；48、硫酸二甲酯；49、酸雾或酸酐；50、致喘物；51、焦炉逸散物。三、接触物理因素类：1、噪声；2、高温；3、紫外辐射(紫外线)；4、微波。		
开展外出职业健康检查项目	在执业登记机关管辖区域内或者省级卫生健康主管部门指定区域内开展外出职业健康检查		

有效期限：2020年4月20日至2024年4月20日

陕西省卫生健康委员会(公章)

2021年1月27日

注：本回执一式三份，一份由委审批机关留存，一份交备案申请单位，一份交核发其《医疗机构执业许可证》的卫生健康主管部门，核发其《医疗机构执业许可证》的卫生健康主管部门应在收到该回执后在其《医疗机构执业许可证》副本备注栏注明检查类别和项目、开展外出职业健康检查等信息。



咸阳职业病防治所 职业健康检查报告说明

- 一. 本报告涂改无效
- 二. 本报告无报告人复核人单位签发人盖章无效。
- 三. 本报告无本单位职业健康检查专用章无效。
- 四. 本报告遵循医学资料的保密性和安全性。
- 五. 本报告一式三份（用人单位、用人单位所在地监督部门各一份，职业健康检查机构存档一份）。
- 六. 委托方对职业健康检查结果如有异议，请于收到报告之日起十五天内向本单位提出；
- 七. 本报告未经同意不得复印，不得做广告宣传，经同意复印件未重新加盖本单位职业健康检查专用章无效；

单位地址：咸阳市金旭路中段

邮政编码：712000

联系电话：029-33415591

联系人：王彦



目 录

1. 职业健康检查依据.....	1
法律、法规.....	1
规范与标准.....	1
2. 职业健康检查的目的.....	1
3. 职业健康检查类别.....	2
4. 接触的职业病危害因素及检查项目.....	2
5. 职业健康检查内容.....	3
6. 职业健康结果总体分析.....	3
7. 建议.....	3
8. 职业健康检查个体结论报告说明.....	3
9. 本次职业健康检查结论汇总表.....	4



2024 年咸阳海龙密封复合材料有限公司职业健康检查汇总

报告编号: ZT-24032816

咸阳海龙密封复合材料有限公司

2024 年度在岗期间职业健康检查报告

受检单位: 咸阳海龙密封复合材料有限公司

体检日期: 2024 年 3 月 28 日

体检机构: 咸阳职业病防治所

体检机构地址: 咸阳市金旭路中段

应检人数: 46 人

实检人数: 46 人

职业健康受检率: 100%

1. 职业健康检查依据

1.1 法律、法规

《中华人民共和国职业病防治法》 中华人民共和国主席令第 24 号, 2018 年 12 月 29 日修改

《职业病危害因素分类目录》 国卫疾控发[2015]第 92 号

《职业病分类和目录》 国卫疾控发[2013]第 48 号

1.2 规范与标准

《职业健康监护技术规范》 GBZ 188-2014

《职业性诊断名词术语》 GBZT 157-2009

《职业性尘肺》 GBZ 70-2015

《工业企业职工听力保护规范》 (1999 年 12 月 24 日卫生部发布)

《职业性噪声聋诊断标准》 GBZ 49-2014

《职业性慢性苯中毒》 GBZ 68-2022

《职业性苯所致白血病》 GBZ 94-2017

2. 职业健康检查的目的

贯彻落实国家有关职业病防治的法律、法规、规章、标准、规范和产



业政策, 消除职业病危害, 防治职业病, 保护劳动者健康。

3. 职业健康检查类别

咸阳海龙密封复合材料有限公司共有 46 人参加了职业健康检查 (均为在岗期间)。

4. 接触的职业病危害因素及检查项目

职业健康检查人员及体检类别和工种及所接害因素种类由咸阳海龙密封复合材料有限公司提供。

本次职业健康检查人员主要为接触粉尘、噪声、硫化氢、二甲苯。

检查项目: 依据《职业健康监护技术规范》GBZ 188-2014 的检查项目为: 一般情况、内科检查、耳科检查、神经系统检、查症状询问、血常规、尿常规、肝功能 (谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白)、心电图、肺功能、后前位高千伏胸片、纯音听阈测试、肝脾 B 超。

5. 职业健康检查内容

依据《职业健康监护技术规范》的要求, 职业健康检查的内容包括职业健康检查类别、个人职业史、既往病史、急慢性职业病史、月经史、生育史、烟酒史的调查, 临床症状、体征、实验室生化指标及其他功能科室检查。

6. 职业健康结果总体分析

检查结果表明:

1. 本次在岗期间职业健康检查共 46 人, 其中 7 人为接触粉尘作业, 15 人为接触噪声作业, 6 人为接触二甲苯作业, 18 人为接触硫化氢作业。其中 43 人未发现与职业危害因素相关的职业禁忌证和疑似职业病, 可以继续从事原工种。

1.1 接触二甲苯作业血常规异常人员: 38346-吴巧妮 血常规示: 血



2024 年咸阳海龙密封复合材料有限公司职业健康检查汇总

报告编号: ZT-24032816

业病危害因素的人员做好岗中检查。

7.5 对接触职业病危害的员工,工作时必须佩戴有效的个人防护用品,如防尘口罩、防毒面具等,并加强佩戴、使用、维护、更换培训,使职业病危害个人防护用品起到保护职工身体健康的作用。

7.6 加强职业病防护设施的维护与保养,使其正常有效运行。

7.7 重视职业卫生宣教,增强员工自我保护意识,做好个人防护工作。

8. 职业健康检查个体结论报告说明

8.1 根据职业健康检查结果,对劳动者个体的体检结论可分为以下 5 种:

- (a) 目前未见异常:本次职业健康检查各项检查指标均在正常范围内;
- (b) 复查:检查时发现与目标疾病相关的单项或多项异常,需要复查确定者,应明确复查的内容和时间;
- (c) 疑似职业病:检查发现疑似职业病或可能患有职业病,需要体检职业病诊断机构进一步明确诊断者;
- (d) 职业禁忌证:检查发现有职业禁忌证的患者,需写明具体疾病名称;
- (e) 其他疾病或异常:除目标疾病之外的其他疾病或某些检查指标的异常。

报告人:  

复核人:  

单位签发人:  

2024 年 4 月 9 日



报告编号: ZT-24032816

2024年咸阳海龙密封复合材料有限公司职业健康检查汇总表

咸阳职业病防治所												
体检单位: 咸阳海龙密封复合材料有限公司在岗期间体检汇总表												
体检号	危害因素	姓名	性别	年龄	体检类别	工种	工龄	体检日期	体检结果	体检结论	建议	
39392	粉尘	安晓艳	女	54	在岗期间	配料员	16	2024-3-28	1、尿常规检查:白细胞阳性+1, 隐血阳性+2。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39390	硫化氢	王梅	女	37	在岗期间	硫化	6	2024-3-28	目前未见异常	目前未见异常		
39389	硫化氢	王岁玲	女	48	在岗期间	硫化	6	2024-3-28	1、尿常规检查:白细胞阳性+1。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39388	硫化氢	陈粉妮	女	41	在岗期间	硫化	6.5	2024-3-28	1、肝功六项:总胆红素(TB) ↑ 25.9, 直接胆红素(DB) ↑ 8.5。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39387	硫化氢	杜海侠	女	41	在岗期间	硫化	6.5	2024-3-28	1、一般情况:脉率↑; 血压↑。 2、十二导心电图:窦性心动过速。 3、尿常规检查:隐血阳性+1。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39386	硫化氢	陈洁	女	50	在岗期间	硫化	7	2024-3-28	1、血常规五分类:血红蛋白 ↓ 114。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39385	硫化氢	朱美丽	女	51	在岗期间	硫化	7	2024-3-28	1、尿常规检查:白细胞阳性+1, 隐血阳性+1。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	



报告编号: ZT-24032816

2024年咸阳海龙密封复合材料有限公司职业健康检查汇总表

咸阳职业病防治所												
体检单位: 咸阳海龙密封复合材料有限公司在岗期间体检汇总表												
体检号	危害因素	姓名	性别	年龄	体检类别	工种	工龄	体检日期	体检结果	体检结论	建议	
39384	硫化氢	冯宏贤	女	41	在岗期间	压延	3	2024-3-28	1、尿常规检查:白细胞阳性+1。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39383	硫化氢	程超莹	女	30	在岗期间	压延	2	2024-3-28	目前未见异常	目前未见异常		
39382	硫化氢	赵银红	女	42	在岗期间	压延	5	2024-3-28	目前未见异常	目前未见异常		
39381	硫化氢	秋勤勤	女	34	在岗期间	压延	2	2024-3-28	1、一般情况:血压偏高。 2、尿常规检查:白细胞阳性+1, 隐血阳性+1。 3、血常规五分类:白细胞(WBC) ↑ 11.67, 中性细胞数目(NEU#) ↑ 8.13	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39379	硫化氢	刘列绒	女	39	在岗期间	压延	11	2024-3-28	目前未见异常	目前未见异常		
39378	硫化氢	王乃红	女	47	在岗期间	硫化	0.7	2024-3-28	目前未见异常	目前未见异常		



报告编号: ZT-24032816

2024年咸阳海龙密封复合材料有限公司职业健康检查汇总表

咸阳职业病防治所												
体检单位: 咸阳海龙密封复合材料有限公司在岗期间体检汇总表												
体检号	危害因素	姓名	性别	年龄	体检类别	工种	工龄	体检日期	体检结果	体检结论	建议	
39377	硫化氢	薛小燕	女	49	在岗期间	硫化	0.5	2024-3-28	1、一般情况: 血压↑。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39376	硫化氢	周宜宜	女	43	在岗期间	硫化	0.3	2024-3-28	1、十二导心电图: ST-T改变。 2、尿常规检查: 白细胞阳性+1。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39375	硫化氢	强娟	女	44	在岗期间	硫化	0.6	2024-3-28	1、肺功能检查: 轻度限制性通气功能障碍。 2、尿常规检查: 隐血阳性+2。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39374	硫化氢	高婷婷	女	29	在岗期间	硫化	3	2024-3-28	1、尿常规检查: 白细胞阳性+3, 隐血阳性+1。 2、肝功六项: 总胆红素(TB) ↑ 22.2, 直接胆红素(DB) ↑ 8.4。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39373	硫化氢	董静	女	37	在岗期间	硫化	4	2024-3-28	1、血常规五分类: 血红蛋白 ↓ 79。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39372	硫化氢	孙翠绒	女	50	在岗期间	硫化	13	2024-3-28	目前未见异常	目前未见异常		



报告编号: ZT-24032816

2024年咸阳海龙密封复合材料有限公司职业健康检查汇总表

咸阳职业病防治所												
体检单位: 咸阳海龙密封复合材料有限公司在岗期间体检汇总表												
体检号	危害因素	姓名	性别	年龄	体检类别	工种	工龄	体检日期	体检结果	体检结论	建议	
39371	噪声	陈粉妮	女	49	在岗期间	冲压	0.4	2024-3-28	目前未见异常	目前未见异常		
39370	噪声	刘小妮	女	41	在岗期间	冲压	0.4	2024-3-28	目前未见异常	目前未见异常		
39369	噪声	南群	女	35	在岗期间	冲压	1	2024-3-28	1、尿常规检查: 隐血阳性+3。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39368	噪声	王宝侠	女	38	在岗期间	冲压	1	2024-3-28	1、纯音听阈测定: 气导左耳语频平均听阈: 29dB异常。 2、血常规五分类: 血红蛋白↓ 111。	1. 复查纯音听阈测定 2. 其他疾病或异常	1. 1个月内脱离噪声环境 48小时后复查纯音听阈测定; 2. 其他疾病或异常, 临床进一步检查。	
39367	噪声	陈欢欢	女	37	在岗期间	冲压	1	2024-3-28	目前未见异常	目前未见异常		
39366	噪声	李珊珊	女	32	在岗期间	冲压	2	2024-3-28	1、血常规五分类: 血红蛋白↓ 102。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	



报告编号: ZT-24032816

2024年咸阳海龙密封复合材料有限公司职业健康检查汇总表

咸阳职业病防治所												
体检单位: 咸阳海龙密封复合材料有限公司在岗期间体检汇总表												
体检号	危害因素	姓名	性别	年龄	体检类别	工种	工龄	体检日期	体检结果	体检结论	建议	
39365	噪声	刘阿庆	女	40	在岗期间	冲压	3	2024-3-28	1、尿常规检查:白细胞阳性+2, 隐血阳性+2。 2、血常规五分类:白细胞(WBC) ↓ 2.71, 中性细胞数目(NEU#) ↓ 1.37, 血红蛋白 ↓ 81。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39364	噪声	尹卫侠	女	38	在岗期间	冲压	3	2024-3-28	1、血常规五分类:白细胞(WBC) ↓ 3.38, 血红蛋白 ↓ 97。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39363	噪声	南海娟	女	45	在岗期间	冲压	3	2024-3-28	1、一般检查:血压偏高。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39362	噪声	刘艳	女	41	在岗期间	冲压	4	2024-3-28	1、十二导心电图:轻微ST-T改变。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39361	噪声	史静	女	37	在岗期间	冲压	4	2024-3-28	1、一般检查:血压 ↓。 2、十二导心电图:R波上升不良。 3、尿常规检查:隐血阳性+1。 4、肝功能六项:总胆红素(TB) ↑ 24.7, 直接胆红素(DB) ↑ 7.0。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	



报告编号: ZT-24032816

2024年咸阳海龙密封复合材料有限公司职业健康检查汇总表

咸阳职业病防治所												
体检单位: 咸阳海龙密封复合材料有限公司在岗期间体检汇总表												
体检号	危害因素	姓名	性别	年龄	体检类别	工种	工龄	体检日期	体检结果	体检结论	建议	
39360	噪声	刘艳艳	女	39	在岗期间	冲压	11	2024-3-28	1、十二导心电图:ST-T改变。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39359	噪声	祝晓丹	女	33	在岗期间	冲压	5	2024-3-28	1、血常规五分类:白细胞(WBC)↓ 3. 24, 中性细胞数目(NEU#)↓1.70	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39358	噪声	孙亚飞	男	45	在岗期间	冲压	6	2024-3-28	1、纯音听阈测定:气导左耳语频平均听阈:36dB异常。 2、肝功六项:总胆红素(TB)↑ 35.1, 直接胆红素(DB)↑11.8。	1. 复查纯音听阈测定 2. 其他疾病或异常	1. 1个月内脱离噪声环境 48小时后复查纯音听阈测定; 2. 其他疾病或异常, 临床进一步检查。	
39357	噪声	刘争利	男	48	在岗期间	冲压	6	2024-3-28	1、一般检查:血压↑。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39356	粉尘	巨小妮	女	43	在岗期间	炼胶	2	2024-3-28	1、肺功能检查:轻度限制性通气功能障碍。	其他疾病或异常		
39355	粉尘	陈枫	男	34	在岗期间	炼胶	2	2024-3-28	1、尿常规检查:葡萄糖阳性+3。 2、肝功六项:冬氨酸氨基转移酶(AST)↑46, 丙氨酸氨基转移酶(ALT)↑59。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	



报告编号: ZT-24032816

2024年咸阳海龙密封复合材料有限公司职业健康检查汇总表

咸阳职业病防治所												
体检单位: 咸阳海龙密封复合材料有限公司在岗期间体检汇总表												
体检号	危害因素	姓名	性别	年龄	体检类别	工种	工龄	体检日期	体检结果	体检结论	建议	
39354	粉尘	苏新尼	女	48	在岗期间	炼胶	3	2024-3-28	1、一般情况:血压↑。 2、尿常规检查:隐血阳性+1。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39353	粉尘	祝亚辉	男	43	在岗期间	炼胶	5	2024-3-28	1、一般情况:血压偏高。 2、胸部正位片(DR图文报告):双肺纹理增多。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39352	粉尘	周国庆	男	41	在岗期间	炼胶	3	2024-3-28	1、尿常规检查:隐血阳性+1。 2、血常规五分类:白细胞(WBC)↓ 3.12,中性细胞数目(NEU#)↓1.52	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39351	粉尘	祝刚锋	男	45	在岗期间	炼胶	10	2024-3-28	1、肝功六项:丙氨酸氨基转移酶(ALT)↑69。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39350	二甲苯	任翠萍	女	56	在岗期间	表面处理	17	2024-3-28	1、一般情况:血压偏高 2、十二导心电图:T波改变	其他疾病或异常		
39349	二甲苯	李冬梅	女	38	在岗期间	表面处理	1	2024-3-28	目前未见异常	目前未见异常		



报告编号: ZT-24032816

2024年咸阳海龙密封复合材料有限公司职业健康检查汇总表

咸阳职业病防治所												
体检单位: 咸阳海龙密封复合材料有限公司在岗期间体检汇总表												
体检号	危害因素	姓名	性别	年龄	体检类别	工种	工龄	体检日期	体检结果	体检结论	建议	
39348	二甲苯	严艳峰	女	38	在岗期间	表面处理	3	2024-3-28	1、十二导心电图: R波上升不良。 2、血常规五分类: 血红蛋白 ↓ 109 3、肝功六项: 总蛋白 (TP) ↑ 86.5。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39347	二甲苯	孙亚娟	女	38	在岗期间	表面处理	6.5	2024-3-28	1、尿常规检查: 白细胞阳性+3。 2、肝功六项: 总胆红素 (TB) ↑ 24.7, 直接胆红素 (DB) ↑ 8.2。	其他疾病或异常	临床进一步检查。	
39346	二甲苯	吴巧妮	女	54	在岗期间	表面处理	19	2024-3-28	1、一般情况: 血压偏高。 2、十二导心电图: QT间期延长。 3、血常规五分类: 白细胞 (WBC) ↓ 3.60, 中性细胞数目 (NEU#) ↓ 1.60。	1. 复查血常规 2. 其他疾病或异常	1. 受检人每周复查血常规1次, 连续2次。 2. 其他疾病或异常, 临床进一步检查。	
39345	二甲苯	陈青西	女	36	在岗期间	表面处理	1	2024-3-28	目前未见异常	目前未见异常		