

HBJR/JS265-2021



220312340572

有效期至2028年05月25日止

检 验 报 告

报告编号: WT202410-0257

委托单位: 河北蓝野塑料包装有限公司

检测类别: 委托检测

河北京瑞环境检测技术有限公司

2024年11月22日



河北京瑞环境检测技术有限公司
电话: 0318-8611689 18832831625

地址: 河北省衡水市冀州区开元路 888 号
邮箱: hbjrhhjc@163.com

注 意 事 项

1. 检验检测报告无“检验检测专用章（红章）、骑缝章、计量认证标志”无效。
2. 检验检测报告无三级审核签章无效。
3. 检验检测报告复印、涂改、增删无效。
4. 对检验检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不提出，视为认可检验检测报告。
5. 复制检验检测报告需技术负责人批准并重新加盖“检验检测专用章”方为有效。
6. 委托方将样品送到检验检测机构检验时，样品及其信息的真实性由委托方负责，检验检测机构仅对样品检验结果的准确性负责。
7. 本报告中检验检测结果只代表检测时的环境现状的情况。

检测单位：河北京瑞环境检测技术有限公司

地 址：衡水市冀州区开元路 888 号

电 话：0318-8611689

邮 编：053200

一、概况

委托单位	河北蓝野塑料包装有限公司				
单位地址	河北省邢台市宁晋县换马店镇东枣村村东				
联系方式	李子浩/13931917017				
检测类别	委托检测				
生产工况	检测期间生产负荷 45%				
采样人员	齐根胜、李成杰		采样日期	2024 年 10 月 31 日	
检测项目	检测分析方法	检出限	检测仪器	样品状态	检测人员
有组织非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ38-2017	0.07 mg/m ³	全自动烟尘（气）测试仪 YQ3000-C 型 JR-25-2 大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D 型 JR-228-1 全自动真空箱气袋采样器 FY-01 JR-180-37 JR-180-36 气相色谱仪 GC9790 JR-57 聚氟乙烯采样袋	聚氟乙烯 采样袋 完好	司卓阳 李春辉
无组织非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ604-2017	0.07 mg/m ³	全自动真空箱气袋采样器 FY-01 JR-180-36 JR-180-37 JR-180-38 JR-180-39 气相色谱仪 GC9790 JR-57 聚氟乙烯采样袋	聚氟乙烯 采样袋 完好	司卓阳 李春辉
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	/	多功能声级计 AWA5688 JR-162 声校准器 AWA6022A JR-163	/	齐根胜 李成杰

续表一、概况

检测项目	检测分析方法	检出限	检测仪器	样品状态	检测人员
排气流速、流量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T16157-1996 及修改单 7 排气流速、流量的测定	/	全自动烟尘(气)测试仪 YQ3000-C 型 JR-25-2 大流量烟尘(气)测试仪 YQ3000-D 型 JR-228-1	/	齐根胜 李成杰
排气温度	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及修改单 5.1 排气温度的测定	/	全自动烟尘(气)测试仪 YQ3000-C 型 JR-25-2 大流量烟尘(气)测试仪 YQ3000-D 型 JR-228-1	/	齐根胜 李成杰
排气含湿量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及修改单 5.2.3 干湿球法	/	全自动烟尘(气)测试仪 YQ3000-C 型 JR-25-2 大流量烟尘(气)测试仪 YQ3000-D 型 JR-228-1	/	齐根胜 李成杰
以下空白					

二、废气检测结果

检测日期	检测项目	检测点位	单位	检测结果				执行标准及标准值	达标情况	分析时间
				1	2	3	4			
10月31日	非甲烷总烃	车间口 5#	mg/m ³	1.10	1.14	1.08	1.12	1.11	DB13/2322-2016≤4.0	11月1日

续表二、废气检测结果

检测日期	检测项目	检测点位	单位	检测结果				执行标准及标准值	达标情况	分析时间
				1	2	3	最大值			
10月31日	非甲烷总烃	厂界外下风向 1#	mg/m ³	0.88	0.87	0.85	0.88	DB13/2322-2016≤2.0	达标	11月1日
		厂界外下风向 2#		0.88	0.82	0.80				
		厂界外下风向 3#		0.78	0.86	0.84				
		厂界外上风向 4#		0.68	0.66	0.67				


续表二、废气检测结果

检测日期	检测点位	检测项目	单位	检测结果				执行标准及标准值	达标情况	分析时间
				1	2	3	平均值			
10月31日	制袋、烫口工序1#排气筒环保设施处理前	排气量	Nm ³ /h	1038	1067	1037	1047	/	/	10月31日
		排放浓度	mg/m ³	14.4	14.2	13.9	14.2	/	/	
		排放速率	kg/h	0.015	0.015	0.014	0.015	/	/	
	制袋、烫口工序15m高1#排气筒	非甲烷总烃		1243	1197	1197	1212	/	/	
		排气量	Nm ³ /h	4.12	4.06	4.10	4.09	DB13/2322-2016≤50	达标	
		排放浓度	mg/m ³	5.12×10 ⁻³	4.86×10 ⁻³	4.91×10 ⁻³	4.96×10 ⁻³	/	/	
		排放速率	kg/h	66				/	/	
		去除效率	%							

三、工业企业厂界噪声检测结果

检测点位		南厂界 (1)
检测日期		
10 月 31 日	昼间 dB(A)	54
主要噪声源		制袋机
声功能区及标准值		《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 1 类声环境功能区昼间噪声 ≤ 55 dB(A)
达标情况		达标
备注		检测期间生产负荷 45%；东、西、北厂界噪声不具备检测条件

四、检测点位布设示意图

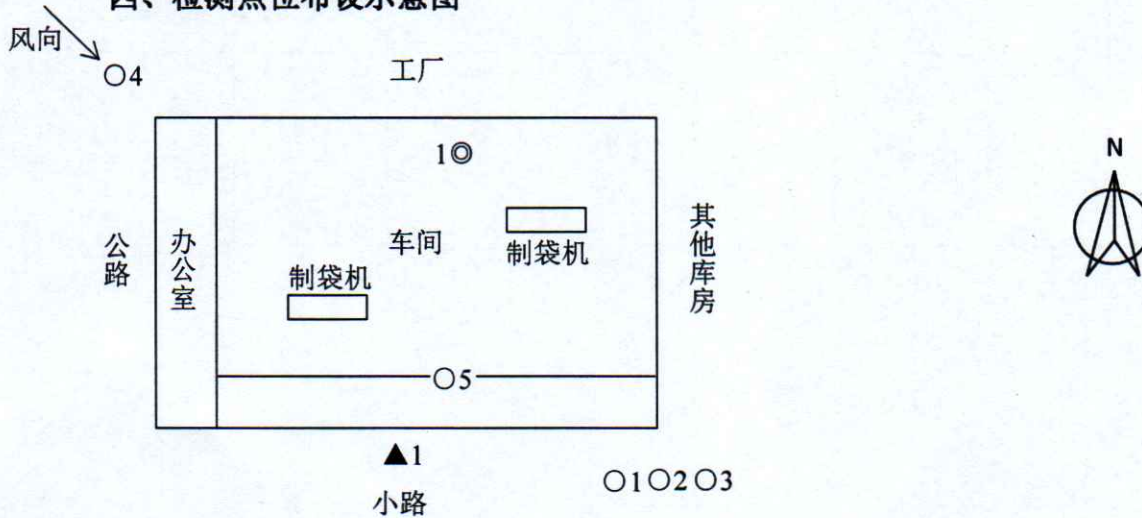

环境状况：多云，西北风，风速 1.6-3.1m/s

环境状况检测设备：

风速仪 GM8901 JR-74-5

气压计 DYM3 JR-73-8

◎1 制袋、烫口工序排气筒

○无组织废气检测点位

▲噪声检测点位

□噪声源

报告编写人：

报告审核人：

报告签发人：

签发日期：2024 年 11 月 22 日

(以下空白)

附表 1 固定污染源采样烟气参数记录情况

检测点位	采样时间	检测项目	单位	检测结果			
				1	2	3	平均值
制袋、烫口工序 15m 高 1#排气筒	10 月 31 日	烟温	℃	31.4	31.2	31.4	31.3
		流速	m/s	5.5	5.3	5.3	5.4
		含湿量	%	2.03	2.17	2.12	2.11

企业信息表

第 1 页, 共 1 页

企业名称: 河北燕野塑料包装有限公司		单位地址: 河北省邢台市宁晋县换马店镇东关村东大街2000米			
主要产品名称: 铝箔吨袋 铝箔真空包装		主要生产原料: PET/AL/PA/PE			
锅炉型号: _____; 锅炉房装机总容量: _____ t/h;					
安装时间: _____; 生产厂家: _____;					
排气筒周围半径 200m 情况: ☐ 有 ☐ 无; 排气筒高度: _____ m;					
工作负荷: _____ %; 实际运行时间: _____ h/a;					
治理设施名称及型号: _____ 燃料种类: _____					
1、检测时, 生产设施正常运行, 工况符合检测要求。 ☒ 是 ☐ 否					
2、检测时, 环保设施正常运行。 ☒ 是 ☐ 否					
3、检测时, 分表记电设备正常运行, 数据传输正常。 ☒ 是 ☐ 否					
4、检测时, 在线监测设备正常运行, 数据传输正常。 ☒ 是 ☐ 否					
5、其他 _____					
检测期间生产工序及污染治理设施		检测/核实 工况日期	生产负荷 (%)	运行时间 (h)	运行情况
1. 制袋、烫口、热收缩、烘干、冷却、打包、装车		2024.10.31	45%	9小时	正常
执行标准	DB13/2322-2016 GB12348-2008				
备注	夜间不生产				

企业负责人确认签字: 李子浩

企业盖章



