

重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（双）环准〔2018〕007号

重庆康通机械制造有限公司：

你单位报送的双桥康通机械电泳生产线项目环境影响报告表及相关资料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

二、项目主要内容：公司租赁重庆天千字工贸有限公司位于双桥经济开发区青龙路1号现有的空置厂房，新建一条电泳生产线，拟实施双桥康通机械电泳生产线项目，项目建成后达到年电泳70万件汽车配件的生产能力，其中翻转支架为40万件，转向摇臂为30万件，总电泳涂装面积约110000m²/a。项目总投资200万元，其中环保投资为25万元。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，该项目在设计、建设和运行管理中应当认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求，防止环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷、风险事故、环境危害等其他不良后果，并重点做好以下工作：

（一）做好废水处理工作。项目废水主要为生活污水、



由 扫描全能王 扫描创建



扫描全能王 创建

生产废水、废气喷淋系统废水和纯水制备用水。生产废水进入厂区处理能力不小于 5m³/d 的一体化污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后排入园区污水管网, 生活污水依托天千字公司已建成的生化池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后排入园区污水管网。

(二) 做好废气处理工作。本项目运营期废气主要来自抛丸粉尘、电泳槽废气、烘干废气、燃烧机及锅炉燃烧天然气烟气。抛丸粉尘经自带的除尘设施处理后排放, 电泳槽废气无组织排放; 烘干废气经水喷淋+丝网过滤脱水+活性炭吸附处理后由 1 根 15m 高排气筒排放; 锅炉天然气烟气经 1 根 8m 高排气筒排放; 燃烧机天然气烟气经 1 根 15m 高排气筒排放。

(三) 妥善处置固体废物。拟建项目运营期产生的固体废物主要为危险废物、一般工业固体废物和一体化污水处理设施污泥。直接接触危险化学品的废包装材料、废活性炭和一体化污水处理设施污泥等危险废物交有危险废物处理资质的单位处理。其他废包装材料及由回收单位回收, 废棉纱、手套可与生活垃圾一起交环卫部门统一处置。。

(四) 建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

四、项目建设过程中, 环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成投入生产前, 你单位应按照有关要求完成项目竣工环境保护验收。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的, 你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。


六、该项目开工建设前, 你公司应向环保部门报送开工计划, 向社会公开该项目开工日期、设计单位、施工单



位和工程基本情况、拟采取的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

七、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件做出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响区域环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

附件：重庆康通机械制造有限公司双桥康通机械电泳生产线项目主要污染物排放标准及总量指标表

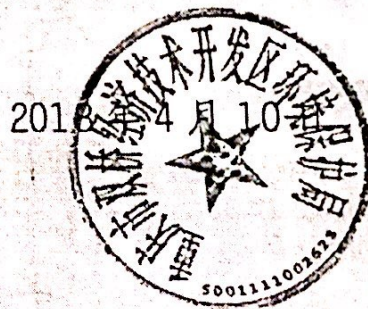

抄送：大足区通桥街道办事处，双桥工业园区管委会，双桥经开区环境监察大队。



附件:

**重庆康通机械制造有限公司
双桥康通机械电泳生产线项目
主要污染物排放标准及总量指标表**

一、废气

污染源	排放标准及标准号	污染因子	有组织排放			无组织排放浓度值 mg/m ³	总量指标 t/a
			排放口高度 m	浓度 mg/m ³	速率限值 kg/h		
烘干废气	《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》 (DB50/660-2016)	非甲烷总烃	15	60	3.7	/	/
蒸汽锅炉烟气	《锅炉大气污染物排放标准》 (DB50/658-2016)	颗粒物	8	20	/	/	/
		二氧化硫		50	/	/	0.025
		氮氧化物		200	/	/	0.136
		烟气黑度		1级	/	/	/
燃烧机烟气	《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB50/659-2016)	颗粒物	15	100	/	/	/
		二氧化硫		400	/	/	0.051
		氮氧化物		700	/	/	0.273
		烟气黑度		1级	/	/	/
厂界	《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》 (DB50/660-2016)	非甲烷总烃	/	/	/	2.0	/
	《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016)	粉尘	/	/	/	1.0	/

二、废水

污染源	排放标准及标准号	污染因子	排入园区管网		排入环境	
			浓度 (mg/L)	排放总量 (t/a)	浓度 (mg/L)	排放总量 (t/a)
生产废水	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级标准 《城镇污水处理厂污染物排	COD	500	0.5621	60	0.0674
		SS	400	0.3372	20	0.0225
		石油类	20	0.0089	3	0.0034



生活污水	排放标准》(GB18918-2002) 一级 B 标准	氟化物	20	0.0225	10 ³	0.0112
		LAS	20	0.0130	1	0.0011
	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级标准 《城镇污水处理厂污染物排 放标准》(GB18918-2002) 一级 B 标准	COD	500	0.0565	60	0.0068
		SS	400	0.0452	20	0.0023
		NH ₃ -N	45 ^①	0.0040	8(15) ^②	0.0017

注：①氨氮标准均执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 等级；
②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；③氟化
物进入环境的标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准。

三、厂界噪声

	排放标准及标准号	最大允许排放值		备注
		昼间 (dB)	夜间 (dB)	
南、西、 北厂界	执行《工业企业厂界环境噪 声 排 放 标 准 》(GB 12348-2008)3 类标准	65	55	

四、固体废物

序号		来源	主要组成	危废类别	产生量	处理措施	排放量
S1	直接接触危险化学品的废包装材料	生产	沾有原辅材料等废物	HW17 336-064-17	0.2t/a	交有危险废物处理资质的单位处理	0
S2	废活性炭	废气处理装置	含有活性炭、有机组分等	HW06 900-406-06	0.66t/a		0
S3	一体化污水处理设施污泥	一体化污水处理设施	污泥	HW17 336-064-17	1.0t/a		0
S4	其他废包装材料	生产	废包装材料	/	0.2t/a	由一般固废回收单位回收	0
S5	废棉纱、手套	生产	废棉纱、手套	/	0.06t/a	可混入生活垃圾一并处理	0

