



160012302178

HJZ-4-B-001



检 验 报 告

报告编号: 2021-WWS-F-0016

委托单位: 唐山卓美科技有限公司

项目名称: 中凝建业建筑安装工程(唐山)有限公司

噪声检测

检验类别: 委托检验

发送日期: 2021 年 03 月 03 日

中冶建筑研究总院有限公司环境检测中心



检 验 报 告

报告编号: 2021-WWS-F-0016

第 1 页 共 3 页

委托单位	唐山卓美科技有限公司		
项目名称	中凝建业建筑安装工程(唐山)有限公司噪声检测		
检测地点	唐山开平区唐钱路东(开平区越河镇后于家店村)		
检验类别	委托检验	委托编号	2021WWS0074
委托日期	2021 年 01 月 29 日	检测日期	2021 年 01 月 31 日 ~02 月 01 日
检验项目、方法及依据			
检验项目	检验方法		检验依据
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》		GB12348-2008
仪器设备信息			
设备编号	设备名称		设备型号
SB-099	噪声统计分析仪		AWA6218C
检验结果	见数据页。		
结论	经检测,该企业厂界昼间噪声东侧、南侧、西侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类功能区排放限值要求,北侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 4 类功能区排放限值要求。		
备注	该企业监测期间,生产工况正常。		
 检验单位(章)	编制人	王 林	
	审核人	高文静	
	批准人	王 浩	
	签发日期	2021 年 03 月 03 日	

检 验 报 告

报告编号: 2021-WWS-F-0016

第 2 页 共 3 页


检验结果				
检验项目 及时间	监测点位置编号	检验结果 [dB(A)]	标准限值	达标情况
厂界噪声 (2021.01.31) 昼间	东 N1	55	≤60	达标
	南 N2	55	≤60	达标
	西 N3	56	≤60	达标
	北 N4	63	≤70	达标
厂界噪声 (2021.02.01) 昼间	东 N1	55	≤60	达标
	南 N2	55	≤60	达标
	西 N3	56	≤60	达标
	北 N4	66	≤70	达标

此处空白。

报告编号: 2021-WWS-F-0016

监测点位示意图

第 3 页 共 3 页

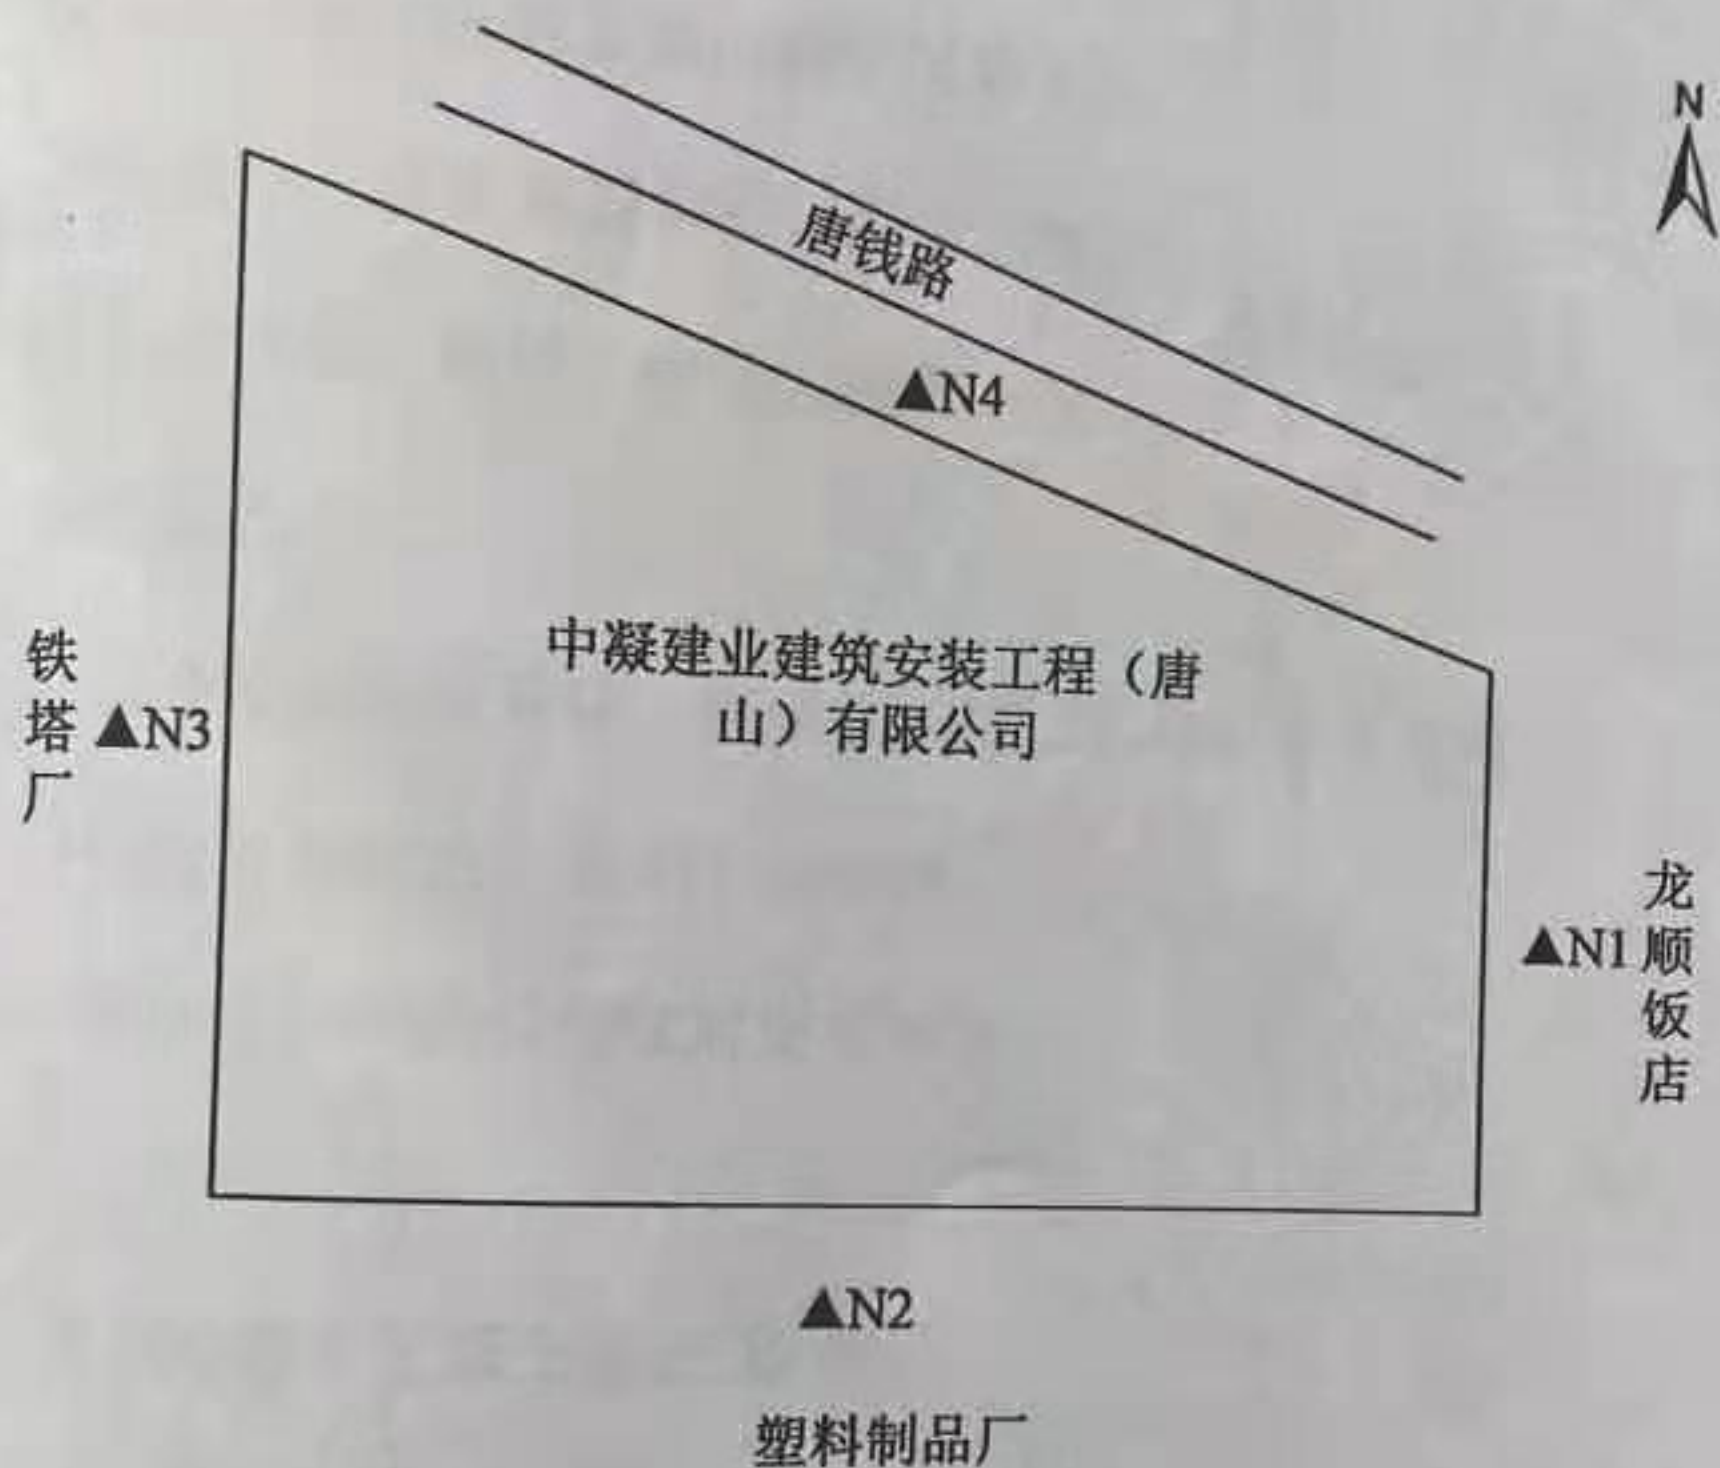

备注: ▲N1、N2、N3、N4 为企业边界噪声监测点。

本报告结束。

注 意 事 项

- 1、 报告无 CMA 标识章和检测专用章无效。
- 2、 复制报告未重新加盖检测专用章无效。
- 3、 报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 4、 报告涂改无效。
- 5、 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、 一般情况，委托检验仅对来样负责。

地址：北京市海淀区西土城路 33 号

电话：(010) 82227632

邮政编码：100088

传真：(010) 82227632





160012302178

HJZ-4-B-001



检 验 报 告

报告编号: 2021-WWS-E-0040

委托单位: 唐山卓美科技有限公司

项目名称: 中凝建业建筑安装工程(唐山)有限公司

废气检测

检验类别: 委托检验

发送日期: 2021 年 03 月 03 日

中冶建筑研究总院有限公司环境检测中心



检 验 报 告

报告编号: 2021-WWS-E-0040

第 1 页 共 16 页

委托单位	唐山卓美科技有限公司	检验类别	委托检验
项目名称	中凝建业建筑安装工程(唐山)有限公司废气检测		
检测地点	唐山开平区唐钱路东(开平区越河镇后于家店村)		
委托编号	2021WWS0073	委托日期	2021 年 01 月 29 日
采样日期	2021 年 01 月 31 日~02 月 03 日	分析日期	2021 年 02 月 04 日~05 日

检验项目、方法及依据

检验项目	检验方法	检验依据	检出限 (mg/m ³)
颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》	GB/T16157-1996	20
	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》	HJ 836-2017	1.0
	《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》	GB/T15432-1995	0.001

仪器设备信息	见第 16 页。
检验结果及结论	见数据页。
备注	该企业监测期间, 生产工况正常。

检验单位(章)



编制人

章 双 林

审核人

高文静

批准人

王浩

签发日期

2021 年 03 月 03 日

报告编号: 2021-WWS-E-0040

第 2 页 共 16 页

[illegible]

检 验 报 告

报告编号: 2021-WWS-E-0040

第 3 页 共 16 页

检验结果

采样点位 及日期	检验项目	第一次	第二次	第三次	浓度 限值	达标 情况
东 1#水泥仓 仓顶除尘 出口监测点 (2021.02.02)	烟气动压 (Pa)	59	58	54	----	----
	烟气流速 (m/s)	7.5	7.4	7.2	----	----
	烟气温度 (°C)	3	3	3	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.4	2.4	2.4	----	----
	测点截面积 (m ²)	0.0491	0.0491	0.0491	----	----
	标干烟气流量 (m ³ /h)	1.3×10 ³	1.3×10 ³	1.2×10 ³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m ³)	3.2	3.6	3.5	10	达标
东 1#水泥仓 仓顶除尘 出口监测点 (2021.02.03)	烟气动压 (Pa)	57	52	52	----	----
	烟气流速 (m/s)	7.4	7.0	7.1	----	----
	烟气温度 (°C)	3	3	3	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.3	2.3	2.3	----	----
	测点截面积 (m ²)	0.0491	0.0491	0.0491	----	----
	标干烟气流量 (m ³ /h)	1.3×10 ³	1.2×10 ³	1.2×10 ³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m ³)	3.5	3.8	3.2	10	达标

结论 2: 经检测, 该企业东 1#水泥仓仓顶除尘出口监测点有组织废气中颗粒物排放浓度为 3.8mg/m³, 符合河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) 中表 1 现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度。

检 验 报 告

报告编号: 2021-WWS-E-0040

第 4 页 共 16 页

检验结果						
采样点位 及日期	检验项目	第一次	第二次	第三次	浓度 限值	达标 情况
东 2#水泥仓 仓顶除尘 出口监测点 (2021.02.02)	烟气动压 (Pa)	57	59	43	----	----
	烟气流速 (m/s)	7.4	7.5	6.4	----	----
	烟气温度 (°C)	3	3	3	----	----
	烟气含湿量(%)	2.4	2.4	2.4	----	----
	测点截面积(m²)	0.0491	0.0491	0.0491	----	----
	标干烟气流量 (m³/h)	1.3×10³	1.3×10³	1.1×10³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m³)	3.5	3.3	3.6	10	达标
东 2#水泥仓 仓顶除尘 出口监测点 (2021.02.03)	烟气动压 (Pa)	42	48	49	----	----
	烟气流速 (m/s)	6.3	6.8	6.8	----	----
	烟气温度 (°C)	3	3	4	----	----
	烟气含湿量(%)	2.3	2.3	2.3	----	----
	测点截面积(m²)	0.0491	0.0491	0.0491	----	----
	标干烟气流量 (m³/h)	1.1×10³	1.2×10³	1.2×10³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m³)	3.4	3.6	3.5	10	达标

结论 3: 经检测, 该企业东 2#水泥仓仓顶除尘出口监测点有组织废气中颗粒物排放浓度为 3.6mg/m³, 符合河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) 中表 1 现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度。

检验报告

第 6 页 共 16 页

第 6 页 共 16 页

检验结果

采样点位 及日期	检验项目	第一次	第二次	第三次	浓度 限值	达标 情况
东粉煤灰仓仓 顶出口监测点 (2021.02.02)	烟气动压 (Pa)	45	49	50	----	----
	烟气流速 (m/s)	6.6	6.9	6.9	----	----
	烟气温度 (°C)	5	5	5	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.4	2.4	2.4	----	----
	测点截面积 (m²)	0.0491	0.0491	0.0491	----	----
	标干烟气流量 (m³/h)	1.1×10³	1.2×10³	1.2×10³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m³)	5.3	5.0	5.6	10	达标
东粉煤灰仓仓 顶出口监测点 (2021.02.03)	烟气动压 (Pa)	47	50	47	----	----
	烟气流速 (m/s)	6.7	6.9	6.8	----	----
	烟气温度 (°C)	5	5	5	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.5	2.5	2.5	----	----
	测点截面积 (m²)	0.0491	0.0491	0.0491	----	----
	标干烟气流量 (m³/h)	1.1×10³	1.2×10³	1.1×10³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m³)	5.2	5.2	5.5	10	达标

结论 5: 经检测, 该企业东粉煤灰仓仓顶除尘出口监测点有组织废气中颗粒物排放浓度为 5.6mg/m³, 符合河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) 中表 1 现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度。

检 验 报 告

报告编号: 2021-WWS-E-0040

第 7 页 共 16 页

检验结果

采样点位 及日期	检验项目	第一次	第二次	第三次	浓度 限值	达标 情况
搅拌楼西除尘 出口监测点 (2021.01.31)	烟气动压 (Pa)	260	218	221	----	----
	烟气流速 (m/s)	15.9	14.5	14.6	----	----
	烟气温度 (°C)	6	6	6	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.5	2.5	2.5	----	----
	测点截面积 (m ²)	0.0707	0.0707	0.0707	----	----
	标干烟气流量 (m ³ /h)	3.9×10 ³	3.6×10 ³	3.6×10 ³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m ³)	6.8	6.5	6.3	10	达标
搅拌楼西除尘 出口监测点 (2021.02.01)	烟气动压 (Pa)	241	233	246	----	----
	烟气流速 (m/s)	15.3	15.0	15.4	----	----
	烟气温度 (°C)	6	6	6	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.4	2.4	2.4	----	----
	测点截面积 (m ²)	0.0707	0.0707	0.0707	----	----
	标干烟气流量 (m ³ /h)	3.7×10 ³	3.7×10 ³	3.8×10 ³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m ³)	7.1	6.5	6.8	10	达标

结论 6: 经检测, 该企业搅拌楼西除尘出口监测点有组织废气中颗粒物排放浓度为 7.1 mg/m³, 符合河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) 中表 1 现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度。

检 验 报 告

报告编号: 2021-WWS-E-0040

第 8 页 共 16 页

检验结果

采样点位 及日期	检验项目	第一次	第二次	第三次	浓度 限值	达标 情况
西 1#水泥仓 仓顶除尘 出口监测点 (2021.01.31)	烟气动压 (Pa)	53	53	52	----	----
	烟气流速 (m/s)	7.1	7.2	7.0	----	----
	烟气温度 (°C)	6	6	6	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.3	2.3	2.3	----	----
	测点截面积 (m ²)	0.0491	0.0491	0.0491	----	----
	标干烟气流量 (m ³ /h)	1.2×10 ³	1.2×10 ³	1.2×10 ³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m ³)	3.8	3.5	3.7	10	达标
西 1#水泥仓 仓顶除尘 出口监测点 (2021.02.01)	烟气动压 (Pa)	55	57	58	----	----
	烟气流速 (m/s)	7.3	7.4	7.5	----	----
	烟气温度 (°C)	6	6	6	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.4	2.4	2.4	----	----
	测点截面积 (m ²)	0.0491	0.0491	0.0491	----	----
	标干烟气流量 (m ³ /h)	1.2×10 ³	1.3×10 ³	1.3×10 ³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m ³)	3.9	3.6	3.6	10	达标

结论 7: 经检测, 该企业西 1#水泥仓仓顶除尘出口监测点有组织废气中颗粒物排放浓度为 3.9mg/m³, 符合河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) 中表 1 现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度。

检验报告

报告编号: 2021-WWS-E-0040

第 9 页 共 16 页

检验结果

采样点位 及日期	检验项目	第一次	第二次	第三次	浓度 限值	达标 情况
西 2#水泥仓 仓顶除尘 出口监测点 (2021.01.31)	烟气动压 (Pa)	49	52	54	----	----
	烟气流速 (m/s)	6.9	7.1	7.2	----	----
	烟气温度 (°C)	6	6	6	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.3	2.3	2.3	----	----
	测点截面积 (m²)	0.0491	0.0491	0.0491	----	----
	标干烟气流量 (m³/h)	1.2×10³	1.2×10³	1.2×10³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m³)	4.1	4.0	3.8	10	达标
西 2#水泥仓 仓顶除尘 出口监测点 (2021.02.01)	烟气动压 (Pa)	45	44	45	----	----
	烟气流速 (m/s)	6.6	6.5	6.6	----	----
	烟气温度 (°C)	6	6	6	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.4	2.4	2.4	----	----
	测点截面积 (m²)	0.0491	0.0491	0.0491	----	----
	标干烟气流量 (m³/h)	1.1×10³	1.1×10³	1.1×10³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m³)	3.8	4.0	4.0	10	达标

结论 8: 经检测, 该企业西 2#水泥仓仓顶除尘出口监测点有组织废气中颗粒物排放浓度为 4.1mg/m³, 符合河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) 中表 1 现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度。

检 验 报 告

HJZ-4-B-001

报告编号: 2021-WWS-E-0040

第 10 页 共 16 页

检验结果

采样点位 及日期	检验项目	第一次	第二次	第三次	浓度 限值	达标 情况
西矿粉仓仓顶 除尘 出口监测点 (2021.01.31)	烟气动压 (Pa)	53	50	48	----	----
	烟气流速 (m/s)	7.2	7.0	6.8	----	----
	烟气温度 (°C)	6	5	5	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.3	2.3	2.3	----	----
	测点截面积 (m²)	0.0491	0.0491	0.0491	----	----
	标干烟气流量 (m³/h)	1.2×10³	1.2×10³	1.2×10³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m³)	5.2	5.0	4.7	10	达标
西矿粉仓仓顶 除尘 出口监测点 (2021.02.01)	烟气动压 (Pa)	54	54	51	----	----
	烟气流速 (m/s)	7.2	7.2	7.0	----	----
	烟气温度 (°C)	6	6	6	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.4	2.4	2.4	----	----
	测点截面积 (m²)	0.0491	0.0491	0.0491	----	----
	标干烟气流量 (m³/h)	1.2×10³	1.2×10³	1.2×10³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m³)	5.0	4.7	5.1	10	达标

结论 9: 经检测, 该企业西矿粉仓仓顶除尘出口监测点有组织废气中颗粒物排放浓度为 5.2mg/m³, 符合河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) 中表 1 现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度。

检验报告

报告编号: 2021-WWS-E-0040

第 11 页 共 16 页

检验结果						
采样点位 及日期	检验项目	第一次	第二次	第三次	浓度 限值	达标 情况
西粉煤灰仓 仓顶除尘 出口监测点 (2021.01.31)	烟气动压 (Pa)	58	65	64	----	----
	烟气流速 (m/s)	7.4	7.9	7.8	----	----
	烟气温度 (°C)	4	4	4	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.3	2.3	2.3	----	----
	测点截面积 (m²)	0.0491	0.0491	0.0491	----	----
	标干烟气流量 (m³/h)	1.3×10³	1.4×10³	1.4×10³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m³)	3.6	3.3	3.7	10	达标
西粉煤灰仓 仓顶除尘 出口监测点 (2021.02.01)	烟气动压 (Pa)	41	51	49	----	----
	烟气流速 (m/s)	6.3	7.0	6.9	----	----
	烟气温度 (°C)	5	5	5	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.4	2.4	2.4	----	----
	测点截面积 (m²)	0.0491	0.0491	0.0491	----	----
	标干烟气流量 (m³/h)	1.1×10³	1.2×10³	1.2×10³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m³)	3.8	3.6	3.2	10	达标

结论 10: 经检测, 该企业西粉煤灰仓仓顶除尘出口监测点有组织废气中颗粒物排放浓度为 3.8mg/m³, 符合河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) 中表 1 现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度。

检 验 报 告

报告编号: 2021-WWS-E-0040

第 12 页 共 16 页

检验结果

采样点位 及日期	检验项目	第一次	第二次	第三次	浓度 限值	达标 情况
皮带输送机、 螺旋输送机、 原料上料工序 除尘 东入口监测点 (2021.01.31)	烟气动压 (Pa)	35	35	37	----	----
	烟气流速 (m/s)	5.8	5.8	6.0	----	----
	烟气温度 (°C)	3	3	4	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.3	2.3	2.3	----	----
	测点截面积 (m²)	0.1963	0.1963	0.1963	----	----
	标干烟气流量 (m³/h)	4.0×10³	4.0×10³	4.1×10³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m³)	529	501	520	----	----
皮带输送机、 螺旋输送机、 原料上料工序 除尘 西入口监测点 (2021.01.31)	烟气动压 (Pa)	43	45	47	----	----
	烟气流速 (m/s)	6.4	6.6	6.7	----	----
	烟气温度 (°C)	2	2	2	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.4	2.4	2.4	----	----
	测点截面积 (m²)	0.1963	0.1963	0.1963	----	----
	标干烟气流量 (m³/h)	4.4×10³	4.5×10³	4.6×10³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m³)	453	472	435	----	----

此处空白。

检验报告

HJZ-4-B-001

报告编号: 2021-WWS-E-0040

第 13 页 共 16 页

检验结果

采样点位 及日期	检验项目	第一次	第二次	第三次	浓度 限值	达标 情况
皮带输送机、 螺旋输送机、 原料上料工序 除尘 出口监测点 (2021.01.31)	烟气动压 (Pa)	233	236	235	----	----
	烟气流速 (m/s)	14.9	15.0	15.0	----	----
	烟气温度 (°C)	2	2	2	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.4	2.4	2.4	----	----
	测点截面积 (m²)	0.1963	0.1963	0.1963	----	----
	标干烟气流量 (m³/h)	1.0×10⁴	1.0×10⁴	1.0×10⁴	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m³)	8.3	7.8	8.1	10	达标
皮带输送机、 螺旋输送机、 原料上料工序 除尘 东入口监测点 (2021.02.01)	烟气动压 (Pa)	37	36	34	----	----
	烟气流速 (m/s)	5.9	5.9	5.7	----	----
	烟气温度 (°C)	4	4	4	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.5	2.5	2.5	----	----
	测点截面积 (m²)	0.1963	0.1963	0.1963	----	----
	标干烟气流量 (m³/h)	4.1×10³	4.0×10³	3.9×10³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m³)	536	572	566	----	----

此处空白。

检 验 报 告

报告编号: 2021-WWS-E-0040

第 14 页 共 16 页

检验结果

采样点位 及日期	检验项目	第一次	第二次	第三次	浓度 限值	达标 情况
皮带输送机、 螺旋输送机、 原料上料工序 除尘 西入口监测点 (2021.02.01)	烟气动压 (Pa)	45	48	48	----	----
	烟气流速 (m/s)	6.5	6.8	6.8	----	----
	烟气温度 (°C)	3	3	3	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.5	2.5	2.5	----	----
	测点截面积 (m²)	0.1963	0.1963	0.1963	----	----
	标干烟气流量 (m³/h)	4.5×10³	4.7×10³	4.7×10³	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m³)	463	432	475	----	----
皮带输送机、 螺旋输送机、 原料上料工序 除尘 出口监测点 (2021.02.01)	烟气动压 (Pa)	243	224	225	----	----
	烟气流速 (m/s)	15.2	14.6	14.6	----	----
	烟气温度 (°C)	3	3	3	----	----
	烟气含湿量 (%)	2.6	2.6	2.6	----	----
	测点截面积 (m²)	0.1963	0.1963	0.1963	----	----
	标干烟气流量 (m³/h)	1.1×10⁴	1.0×10⁴	1.0×10⁴	----	----
	颗粒物浓度 (mg/m³)	8.6	8.2	8.0	10	达标

结论 11: 经检测, 该企业皮带输送机、螺旋输送机、原料上料工序除尘出口监测点有组织废气中颗粒物排放浓度为 8.6mg/m³, 符合河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) 中表 1 现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度。颗粒物净化效率达到 97.8%

检验报告

HJZ-4-B-001

报告编号: 2021-WWS-E-0040

第 15 页 共 16 页

检验结果

采样点位 及日期	检验项目	第一次	第二次	第三次
参照点●A (2021.01.31)	颗粒物 (mg/m ³)	0.133	0.133	0.117
厂界废气 1 (2021.01.31)	颗粒物 (mg/m ³)	0.084	0.050	0.100
厂界废气 2 (2021.01.31)	颗粒物 (mg/m ³)	0.067	0.084	0.100
厂界废气 3 (2021.01.31)	颗粒物 (mg/m ³)	0.050	0.067	0.083
参照点●A (2021.02.01)	颗粒物 (mg/m ³)	0.117	0.117	0.133
厂界废气 1 (2021.02.01)	颗粒物 (mg/m ³)	0.100	0.083	0.100
厂界废气 2 (2021.02.01)	颗粒物 (mg/m ³)	0.116	0.100	0.067
厂界废气 3 (2021.02.01)	颗粒物 (mg/m ³)	0.083	0.100	0.084

结论 12: 经检测, 该企业厂界颗粒物最大排放浓度为 0.116mg/m³, 符合《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) 中表 2 大气污染物无组织排放浓度限值。

备注: ●1、2、3 颗粒物浓度值为扣除参照点●A 后结果。

检 验 报 告


报告编号: 2021-WWS-E-0040

第 16 页 共 16 页

仪器设备信息

设备编号	设备名称	设备型号
SB-163	自动烟尘气测试仪	崂应 3012H
SB-204	电子天平	AUW220D 型
SB-207	恒温恒湿称重系统	HJ836-260
SB-044	电子天平	AE-200
SB-123、124、125、126	空气采样器	崂应 2050

监测点位示意图

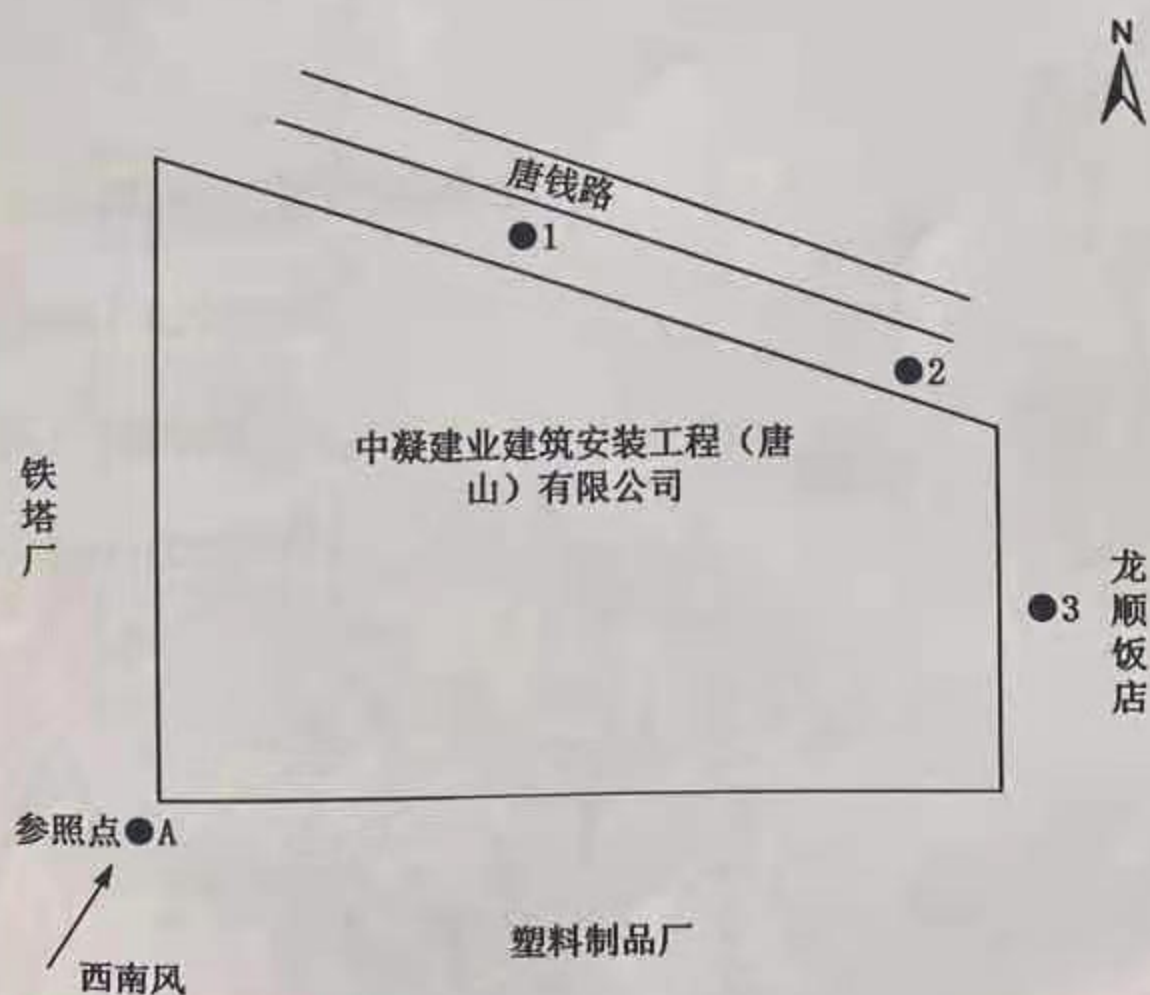

备注: 参照点●A、1、2、3 为企业边界无组织采样点。

本报告结束。

注 意 事 项

- 1、 报告无 CMA 标识章和检测专用章无效。
- 2、 复制报告未重新加盖检测专用章无效。
- 3、 报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 4、 报告涂改无效。
- 5、 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内
向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、 一般情况，委托检验仅对来样负责。

地址：北京市海淀区西土城路 33 号

电话：(010) 82227632

邮政编码：100088

传真：(010) 82227632