



160312340670
有效期至2022年8月8日止

检 测 报 告


正源环测字(2017)第0454号

委 托 方: 任丘市创达通讯器材有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2017年12月20日

沧州市正源环境检测技术有限公司



由 扫描全能王 扫描创建

承担单位: 沧州市正源环境检测技术服务有限公司

检测人员: 沈明迪 刘倩 刘洪明

报告编写: 沈明迪

日期: 2017年12月20日

审核: 周芳

日期: 2017年12月20日

签发: 刘西红

日期: 2017年12月20日

沧州市正源环境检测技术服务有限公司

地址: 沧州市运河区南陈屯张庄子

邮编: 061000

电话: 0317-2048582



一、前言

沧州市正源环境检测技术服务有限公司受任丘市创达通讯器材有限公司委托, 2017年12月13日、14日对该企业外排污染物进行了现场监测。

二、检测项目及监测方法

检测项目	检测方法来源	检测仪器型号/编号	检出限
烟尘	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)	全自动烟气测试仪 ZY-73; 天平 ZY-7; 电热鼓风干燥箱 ZY-8	/
二氧化硫	《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ/T 57-2000		/
氮氧化物	《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		一氧化氮 3mg/m ³ (以 NO ₂ 计) 二氧化氮 3mg/m ³
有组织颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)	全自动烟气测试仪 ZY-73; 天平 ZY-7; 电热鼓风干燥箱 ZY-8	/
无组织颗粒物	《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995	智能 TSP 采样器 ZY-81、82、86; 恒温恒湿培养箱 ZY-48; 天平 ZY-7	0.001mg/m ³
氨	《环境空气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533—2009	紫外可见分光光度计 ZY-4 双路大气采样器 ZY-38、68、69、70	0.25mg/m ³
噪声	《声环境质量标准》(GB3096-2008)	AWA6228 型声级计 ZY-85	/

三、检测质量控制

本次检测采样及样品分析均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行, 实施全程序质量控制。具体质控要求如下:

1、废气检测仪器均符合国家有关标准或技术要求, 检测前对使用的仪器均进行流量和浓度校准, 按规定对废气测试仪进行现场检漏, 采样和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996) 进行。



2410	2385	2370	2381
5.7	5.4	5.4	5.7
8.5	8.4	8.1	8.5
0	1	2	2
0	2	3	3



(二) 无组织废气

监测地点	监测项目	点位	任丘市创达通讯器材有限公司厂界							
			监测结果 (mg/m ³)							
			2017. 12. 13				2017. 12. 14			
			1	2	3	4	1	2	3	4
氨	2*		0.29	0.31	0.30	0.33	0.28	0.29	0.29	0.29
	3*		0.19	0.21	0.20	0.21	0.16	0.18	0.16	0.18
	4*		0.36	0.36	0.36	0.39	0.28	0.28	0.28	0.32
颗粒物	1*(上)		0.246	0.304	0.227	0.303	0.248	0.249	0.248	0.288
	2*		0.460	0.400	0.400	0.458	0.403	0.459	0.378	0.435
	3*		0.400	0.420	0.378	0.397	0.441	0.419	0.422	0.458
	4*		0.436	0.421	0.415	0.419	0.364	0.380	0.440	0.402


(三) 噪声

监测地点	监测项目	点位	检测结果			
			2017. 12. 13		2017. 12. 14	
			昼间	夜间	昼间	夜间
任丘市创达通讯器材有限公司厂界	工业企业厂界环境噪声	1#	56.2	45.2	56.1	46.8
		2#	56.9	44.4	54.7	44.1
		3#	55.9	43.5	55.3	46.5
		4#	55.3	47.1	53.7	46.3
天气状况			多云, 风速 2.8m/s		多云, 风速 3.1m/s	



附图：任丘市创达通讯器材有限公司监测布点示意图：

噪声点位：# 无组织废气点位：*

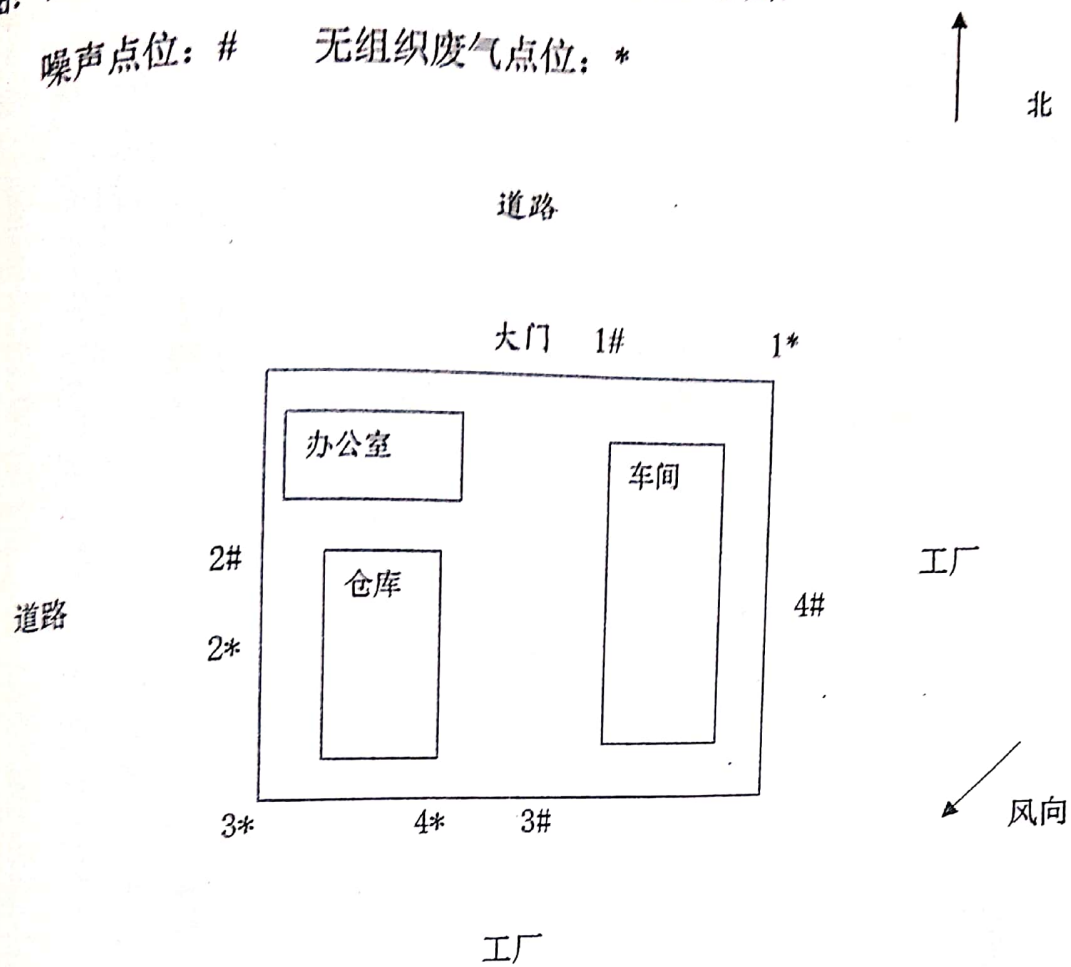

——以下空白——

