



检测报告

报告编号：浙江环正-S-201910005

项目名称 浙江申宇科技股份有限公司废水检测

委托单位 浙江申宇科技股份有限公司

浙江环正环境检测科技有限公司



- 注：1) 本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司检测专用章及其骑缝章均无效；
2) 本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司检测专用章均无效；
3) 未经同意本报告不得用于广告宣传；
4) 由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；
5) 未经同意本报告不得进行复制（全文复制除外）；
6) 委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。

浙江环正环境检测科技有限公司

地址：浙江省丽水市青田县油竹街道江滨路7号综合楼四楼

邮编：323906

电话：0578-6651902

传真：0578-6651902



检测报告

委托方及地址：浙江申宇科技股份有限公司/浙江省丽水市青田县油竹街道侨乡工业园区江滨路2号			
样品名称：废水	检测类别：水和废水	采样日期：2019.10.11	来样方式：现场采样
采样地点：浙江省丽水市青田县油竹街道侨乡工业园区江滨路2号		采样方：浙江环正环境检测科技有限公司	
检测地点：浙江环正环境检测科技有限公司		检测日期：2019.10.11-10.16	

一、检测方法依据


项目名称	方法依据	仪器名称及编号
pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920—1986	PH 计 PHS-3C (HZYQ001)
COD _{Cr}	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017	50ml 酸式滴定管 (HZYQ026)
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901—1989	电子天平 FA2204B (HZYQ003)
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535—2009	可见分光光度计 722S (HZYQ005)
BOD ₅	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505—2009	生化培养箱 SPX-250B-Z (HZYQ017)、便携式 溶解氧测定仪 JPB-607A (HZYQ002)
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893—1989	可见分光光度计 722S (HZYQ005)

二、检测结果

监测点位：污水总排口							
样品编号	样品 性状 描述	检测项目（单位：mg/L，pH无量纲）					
		pH	COD _{Cr}	悬浮物	氨氮	BOD ₅	总磷
S191011101	灰色、气味微弱、 无浮油、微浊	7.06	116	18	60.8	38.7	3.02
S191011102	灰色、气味微弱、 无浮油、微浊	7.11	121	23	61.8	37.2	2.99
S191011103	灰色、气味微弱、 无浮油、微浊	7.02	118	20	60.7	40.2	2.97
平均值		/	118	20	61.1	38.7	2.99
评价标准 《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996) 三级		6-9	500	400	*35	300	*8
结论		符合	符合	符合	符合	符合	符合
备注：“*”表示氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）							

废水测点示意图：

★ 废水

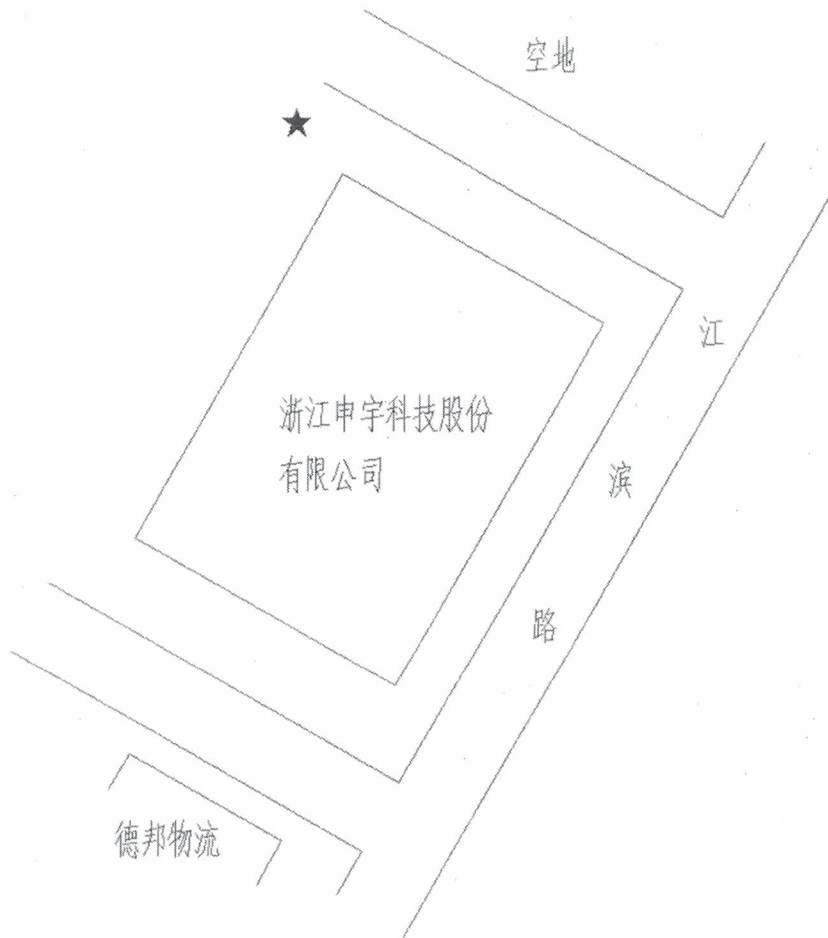

报告编制 陈子明

审核 陈子明

批准 季晓维 (批准人职务: 授权签字人)

批准日期: 2019.10.23

检验检测专用章 (检验检测专用章)