



210412050949
有效期至2027年12月05日

监测报告

山西智诺监测字-Z-(2025)031706 号

委托单位：山西美陶陶瓷有限公司

监测类别：2025 年第 1 季度季测

样品类别：噪声

报告日期：2025 年 3 月 25 日

山西智诺环保科技有限公司

检验检测专用章

1405023003010



声 明

- 1、由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责，不对样品来源负责。
- 2、报告无本公司检验检测专用章、骑缝章或 CMA 章无效。
- 3、报告无审核人、批准人签字无效，报告涂改无效。
- 4、对检测报告如有异议，应于收到报告之日十五日内向我公司提出，逾期不予处理。无法保存复现的样品不受理申诉。
- 5、本报告不作为社会活动的依据，报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。
- 6、本公司及其人员对在调查、监测活动中所知悉客户的商业秘密、技术秘密和相关资料履行保密责任。
- 7、本报告只对本次监测数据负责。

单位名称：山西智诺环保科技有限公司

单位地址：山西晋城市开发区经一路

邮 编：048000

电 话：0356-2588588

传 真：0356-2588588



检验检测机构 资质认定证书

证书编号:210412050949

名称:山西智诺环保科技有限公司

地址:山西省晋城开发区经一路(太阳石实业有限公司院内)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



210412050949

发证日期:2021年12月06日

有效期至:2027年12月05日

发证机关:山西省市场监督管理局

提示:1.应在法人资格证书有效期内开展工作。2.应在证书有效期届满前3个月提出复查申请,逾期不申请此证书注销。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

山西智诺环保科技有限公司监测报告

山西智诺监测字-Z-(2025)031706 号

第 1 页，共 3 页。

受检单位名称	山西美陶陶瓷有限公司		
受检单位地址	山西省晋城市阳城县		
联系人	延主任	联系方式	13620643287
监测时间	2025.3.17	监测项目	厂界噪声
监测地点	山西美陶陶瓷有限公司厂界	监测频次	每季度监测一天， 昼夜间各监测一次
监测项目	监测依据	主要仪器	仪器测量范围
厂界噪声	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》5 测量方法	AWA6228 多功能声级计 (B048)	(25~125) dB (A)
执行标准	依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 2 类：昼间 60dB（A），夜间 50dB（A）。		
结 论	本次监测，该企业厂界噪声低于 GB12348-2008 表 1 中 2 类功能区标准限值，达标。		
批准人	冯海平 2025.3.26	审核人	刘红红 2025.3.26
主检人	Zhen		
编制人	陈婷婷	打印日期	2025 年 3 月 25 日




山西智诺环保科技有限公司监测报告（续页）

山西智诺监测字-Z-(2025)031706 号

第 2 页，共 3 页。

监测地点	山西美陶陶瓷有限公司厂界				监测日期	2025.3.17		
监测项目	厂界噪声				监测依据	GB12348-2008		
气象条件	无雨雪、无雷电，风速<5m/s				监测仪器	AWA6228 多功能声级计（B048）		
测试环境	昼间:晴，风向 315 度，风速 1.3m/s；夜间:晴，风向 320 度，风速 1.7m/s，满足气象条件。							
测点编号	样品编号	监测时段	噪声监测结果 单位: dB (A)					
			Leq	Lmax	L10	L50	L90	SD
1#	ZC2025031743-1	昼	54.2	--	55.7	53.8	52.4	2.5
2#	ZC2025031744-1	昼	55.7	--	57.0	55.3	54.0	1.9
3#	ZC2025031745-1	昼	57.8	--	61.3	56.3	54.9	2.3
4#	ZC2025031746-1	昼	56.8	--	58.5	56.2	54.6	2.7
标准限值			60	--	--	--	--	--
判定情况			达标	--	--	--	--	--
1#	ZC2025031743-2	夜	43.0	58.7	47.0	42.0	35.1	5.2
2#	ZC2025031744-2	夜	44.8	52.6	45.3	44.0	42.4	2.3
3#	ZC2025031745-2	夜	46.2	50.0	47.6	46.1	44.6	2.5
4#	ZC2025031746-2	夜	46.8	58.3	48.4	46.1	43.0	3.3
标准限值			50	--	--	--	--	--
判定情况			达标	--	--	--	--	--

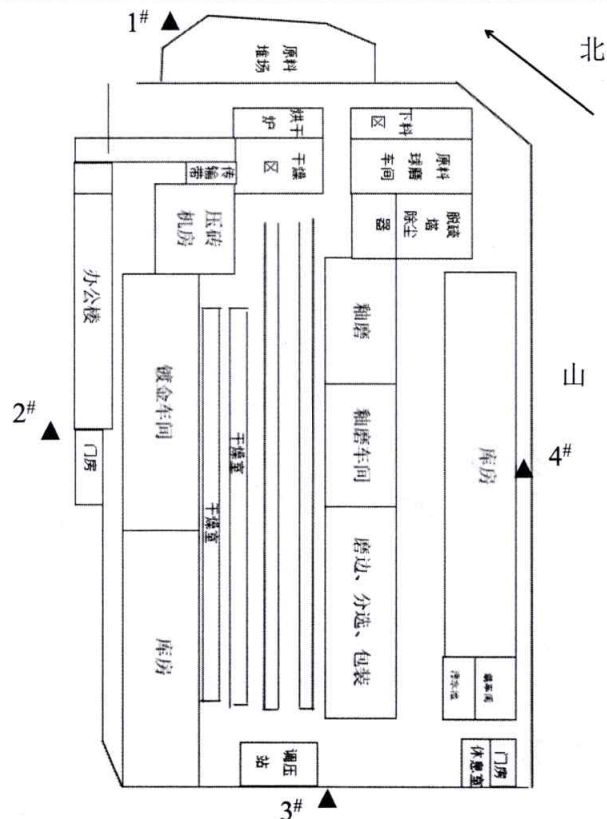

山西美陶陶瓷有限公司噪声监测点位示意图

▲：表示噪声监测点位。

山西智诺环保科技有限公司监测报告（续页）

山西智诺监测字-Z-(2025)031706 号

第 3 页，共 3 页。

附:监测质量保证

1、在监测前后对仪器进行相应的校准：

仪器名称		AWA6228 多功能声级计						仪器编号	B048
校准器名称		AWA6021A 声校准器						校准仪器编号	B124
监测时段	测试前校准时间	测试后校验时间	标准值(dB)	测试前校准示值(dB)		测试后校验示值(dB)		判定依据(dB)	是否合格
				实际示值(dB)	绝对误差(dB)	实际示值(dB)	绝对误差(dB)		
昼	2025.3.17 17:32	2025.3.17 19:53	94.0	93.8	-0.2	93.8	-0.2	不超过±0.5	合格
夜	2025.3.17 22:05	2025.3.18 00:24	94.0	93.8	-0.2	93.8	-0.2		

2、根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”。

3、监测人员上岗证表：

姓名	上岗证号	姓名	上岗证号
张 凯	ZNJC2018015	卫 顶	ZNJC2023089

4、监测所用仪器均经质量技术监督部门检定合格并在有效期内：

仪器名称	仪器型号 (室内编号)	监测因子	仪器技术指标	检定有效期至	检定部门
多功能声级计	AWA6228 (B048)	厂界噪声	测量范围： (25~125) dB (A)	2025-07-29	深圳天溯计量检测股份有限公司山东分公司
声校准器	AWA6021A (B124)	/	声压级：114.0dB 和 94.0dB(以 2×10^{-5} Pa 参考)； 声压级误差：±0.25dB； 频率：1000.0Hz±1Hz	2025-03-28	深圳天溯计量检测股份有限公司
手持式风速风向仪	PH-SD2 (B179)	/	风速测量范围：0-30m/s	2025-08-25	安正计量检测有限公司

5、监测期间运行工况

监测时间	产品名称	设计产量	实际产量	生产负荷
2025.3.17	岩板砖	16000 平方米/天	12800 平方米/天	80%
备注	工况由生产厂家提供。			

报告结束