



170021022464  
170009020967



(2020)国认监认字(275)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0653

报告编号:公沪检202145202

# 检验检测报告

样品名称

防刺服

型号规格

FCF-FA-RD03

受检单位

江西锐盾智能科技有限公司

检测类别

委托检测

国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海)  
公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心



# 检测 报 告

共 4 页第 1 页

|              |                                                                                                                                                                                                   |                |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 样品名称         | 防刺服                                                                                                                                                                                               | 检测类别           | 委托检测           |
| 型号规格         | FCF-FA-RD03                                                                                                                                                                                       | 商标             | —              |
| 委托单位         | 江西锐盾智能科技有限公司                                                                                                                                                                                      |                |                |
| 受检单位名称       | 江西锐盾智能科技有限公司                                                                                                                                                                                      |                |                |
| 抽样单编号        | —                                                                                                                                                                                                 |                |                |
| 抽样日期         | —                                                                                                                                                                                                 | 抽样地点           | —              |
| 受检批生产日期      | —                                                                                                                                                                                                 | 批号或编号          | —              |
| 抽样母体数量       | —                                                                                                                                                                                                 | 抽(送)样数量        | 5件             |
| 检测样品数量       | 5件                                                                                                                                                                                                | 样品收到日期         | 2021年08月10日    |
| 检测地点         | 上海市徐汇区岳阳路76号                                                                                                                                                                                      |                |                |
| 检测依据         | GA 68-2019 《警用防刺服》                                                                                                                                                                                |                |                |
| 判定依据         | GA 68-2019 《警用防刺服》                                                                                                                                                                                |                |                |
| 检测日期         | 2021年08月10日 至 2020年09月01日                                                                                                                                                                         |                |                |
| 检测结论         | <p>由江西锐盾智能科技有限公司委托受检的 FCF-FA-RD03 型防刺服样品，经本中心检测的项目共计 9 项。所测项目的结果符合 GA 68-2019 标准中 A 类非金属材料防刺服的相关要求。</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2021年09月02日</p> |                |                |
| 受检单位<br>通讯资料 | 地址                                                                                                                                                                                                | 宜春市樟树市观上镇观中路6号 |                |
|              | 邮政编码                                                                                                                                                                                              | —              | 电话 18970555333 |

批准 鲍逸明

审核 戴学嵘

编制或主检 陈磊

签名

鲍逸明

签名

戴学嵘

签名

陈磊

# 检测报告

共 4 页第 2 页

| 检测结果汇总 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 序号     | 检测项目 | 技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 检测结果 | 单项判定 |
| 1      | 一般要求 | <p>警用防刺服（以下简称防刺服）由防刺服外套、防刺层、防刺层保护套组成。</p> <p>防刺服材料应无毒，对人体无自然伤害。</p> <p>防刺服应穿着灵活，易于穿脱。穿着后不能使两臂的自由运动及人体跪、跳、蹲、俯仰、转体等动作受到限制。</p> <p>防刺服的外套与防刺层规格相适应，应能分离。</p> <p>防刺层保护套上应标明刺入面或贴身面。</p>                                                                                                                                                             | 符合   | 合格   |
| 2      | 外观要求 | <p>防刺服外套应无破损、浮线、漏针等缺陷。</p> <p>防刺层材料表面无破洞、深坑、划伤、裂痕缺口、边角毛刺等缺陷，金属材料应进行防锈处理，非金属材料应均匀平整。</p> <p>同一层防刺材料应均匀平整一致，无局部隆起、皱褶等缺陷。</p> <p>由多层防刺材料组成的防刺层，各层规格尺寸应一致。</p> <p>防刺服上应有清晰永久性的产品标志，防刺服标志的位置应在后背内侧领口下方10cm 居中处和防刺层保护套上的刺入面上。防刺服标志上的内容应包括：a) 制造厂名称或商标；b) 产品名称和代号；c) 产品编号；d) 执行标准号；e) 生产日期（年、月）；f) 有效期；g) 使用说明及注意事项；h) 警示说明“防刺服不能防弹”，字体应比其他字体大一倍半。</p> | 符合   | 合格   |
| 3      | 颜色   | <p>防刺服外套颜色应为藏蓝色，若合同中另有规定的，按照合同要求执行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 藏蓝色  | 合格   |

# 检测 报 告

共 4 页第 3 页


| 检测结果汇总 |            |    |                                                                                                                                 |                      |      |
|--------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| 序号     | 检测项目       |    | 技术要求                                                                                                                            | 检测结果                 | 单项判定 |
| 4      | 防刺层保护套材料性能 |    | 防刺服防刺层保护套应为黑色，保护套四边应密封且封边均匀一致。<br>防刺服防刺层保护套材料的抗静水压性能应达到 GB/T 4744-2013 中规定的 3 级或以上。                                             | 符合<br>抗静水压<br>3 级    | 合格   |
| 5      | 防护面积       |    | 防刺层的防护面积应大于或等于 0.25m <sup>2</sup> 。                                                                                             | 0.257 m <sup>2</sup> | 合格   |
| 6      | 质量         |    | A类防刺服质量应小于或等于2.8 kg。<br>B类防刺服质量应小于或等于1.0 kg。                                                                                    | A 类<br>2.76 kg       | 合格   |
| 7      | 防刺性能       |    | A类防刺服应用D1刀具、测试体以24J ± 0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服不应出现穿透。<br>B类防刺服分别使用D2刀具和D3刀具、测试体以24J ± 0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服不应出现穿透。 | A 类<br>未穿透           | 合格   |
| 8      | 耐浸水性能      |    | 常温下，防刺服在水中浸泡 30 min 后，应符合防刺性能要求。                                                                                                | 符合                   | 合格   |
| 9      | 温度适应性      | 高温 | 防刺服在环境温度 55℃ 条件下，应符合防刺性能要求。                                                                                                     | 符合                   | 合格   |
|        |            | 低温 | 防刺服在环境温度-20℃ 条件下，应符合防刺性能要求。                                                                                                     | 符合                   | 合格   |

# 检测报告

## 检测情况说明

样品  
特性  
状态  
及  
照片

受检样品为警用防刺服，由防刺服外套、防刺层、防刺层保护套组成。防刺层结构为 40 层聚乙烯纤维板+1 层 10. 0mm 厚泡棉。

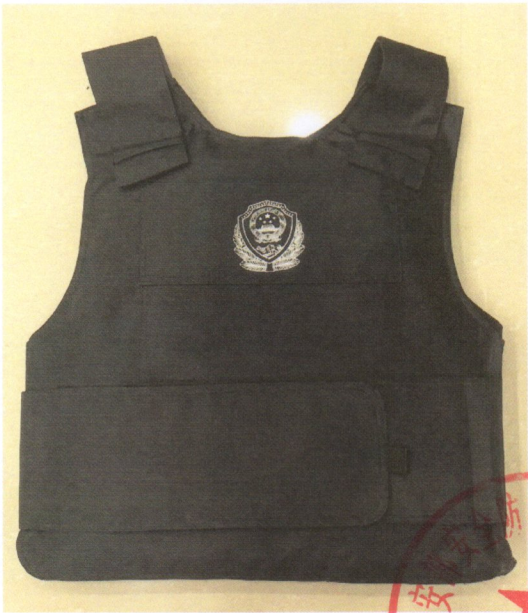

FCF-FA-RD03 型防刺服



其他  
说明

-